


OCHRANA ČEL REGÁLOVÝCH SYSTÉMŮ



Barevné varianty



Barevné varianty

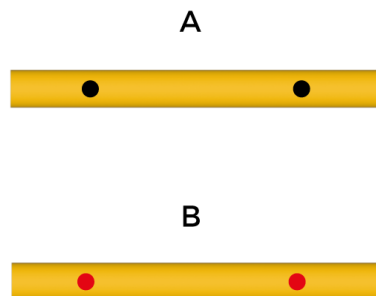

Nárazové sloupky

Průměr D - mm	Výška H - mm	Nárazová odolnost joulů	Odolnost kotvení kN	Deformační zóna mm	IP stupeň	Stupeň hořlavosti
100	450	10 500	580	343	59	UL94: HB
120	450	16 850	580	317	59	UL94: HB
140	450	23 950	580	265	59	UL94: HB

Bezpečnostní zábrany

Průměr D - mm	Výška H - mm	Délka L - mm	Nárazová odolnost joulů	Odolnost kotvení kN	Deformační zóna mm	IP stupeň	Stupeň hořlavosti
70	130	500-1000-1500-2000	9 369	190	94	59	UL94: HB
100	160	500-1000-1500-2000	19 360	190	140	59	UL94: HB
120	180	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB
70/70	450	500-1000-1500-2000	9 369	190	94	59	UL94: HB
100/70	450	500-1000-1500-2000	19 360	190	140	59	UL94: HB
120/70	450	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB

Řešení na míru a barvy na vyžádání

FLEXAFE™

High-tech průmyslový polymer, flexibilní, netoxický, vhodný pro styk s potravinami.




Kontakt s potravinou UV záření DIN-EN-ISO 100% recyklovatelný Rozsah teplot -40° až +50°
8777-8 Blue Scale

OCHRANA ČEL REGÁLOVÝCH SYSTÉMŮ




ROOTLOCK®


Certifikovaný kotevní systém zaručující nezničení podlahy při nárazu.




Kotvicí systém



Cementová směs



Kotevní otvor
nárazového sloupku



Kotevní otvor
nárazové zábrany