





Barevné varianty

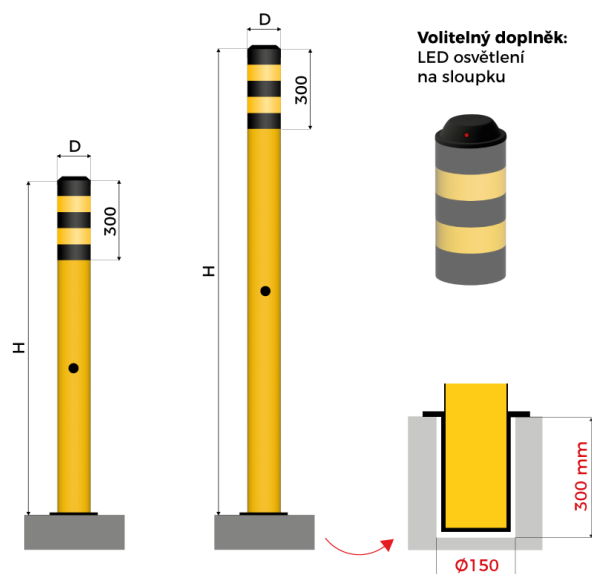

Průměr D - mm	Výška H - mm	Nárazová odolnost jouů	IP stupeň	Stupeň hořlavosti
120	1250	33 950	59	UL94: HB
120	1750	33 950	59	UL94: HB

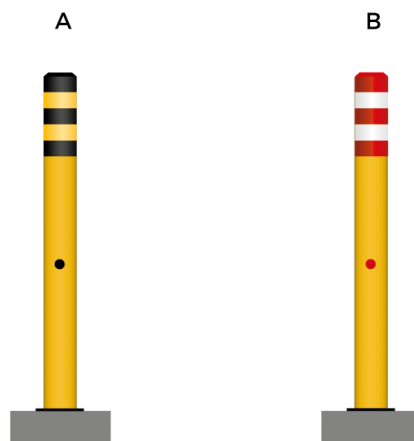

FLEXAFE™
High-tech průmyslový polymer, flexibilní, netoxický, vhodný pro styk s potravinami.




Kontakt s potravinou



UV záření DIN-EN-ISO 8777-8 Blue Scale



100% recyklovatelný



Rozsah teplot -40° až +50°