


KAMIONOVÉ NAVÁDĚCÍ ZÁBRANY



Barevné varianty

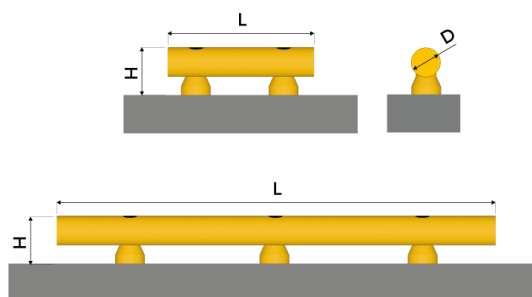

A

B

Průměr D - mm	Výška H - mm	Délka L - mm	Nárazová odolnost jouů	Odolnost kotvení kN	Deformační zóna mm	IP stupeň	Stupeň hořlavosti
120	125	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB
120	180	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB



FLEXAFLEX™
High-tech průmyslový polymer, flexibilní, netoxický, vhodný pro styk s potravinami.




Kontakt s potravinou



UV záření DIN-EN-ISO 8777-8 Blue Scale




100% recyklovatelný




Rozsah teplot -40° až +50°


ROOTLOCK®
Certifikovaný kotvení systém zaručující nezničení podlahy při nárazu.



Kotvicí systém



Cementová směs



Kotvení otvor nárazové zábrany

