
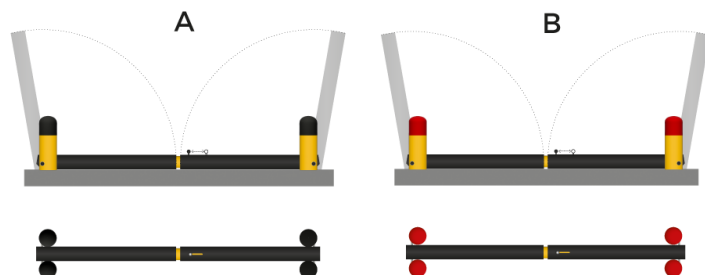


RAMPOVÁ OCHRANNÁ ZVEDACÍ ZÁBRANA

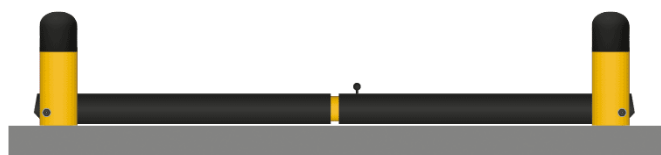

Nárazové sloupky

Průměr D - mm	Výška H - mm	Nárazová odolnost jouů	Odolnost kotvení kN	Deformační zóna mm	IP stupeň	Stupeň hořlavosti
120	450	16 850	580	317	59	UL94: HB
140	450	23 950	580	265	59	UL94: HB

Ochranná zvedací zábrana

Průměr D - mm	Délka L - mm	Nárazová odolnost jouů	IP stupeň	Stupeň hořlavosti
125	2000-6000	23 250	59	UL94: HB

Řešení na míru a barvy na vyžádání



FLEXAFE™

High-tech průmyslový polymer, flexibilní, netoxický, vhodný pro styk s potravinami.




Kontakt s potravinou



UV záření DIN-EN-ISO 8777-8 Blue Scale




100% recyklovatelný




Rozsah teplot -40° až +50°

ROOTLOCK®


Certifikovaný kotevní systém zaručující nezničení podlahy při nárazu.



Kotvicí systém



Cementová směs



Kotevní otvor nárazového sloupku



RAMPOVÁ OCHRANNÁ ZVEDACÍ ZÁBRANA

