






PLUS - 1 vzpěra

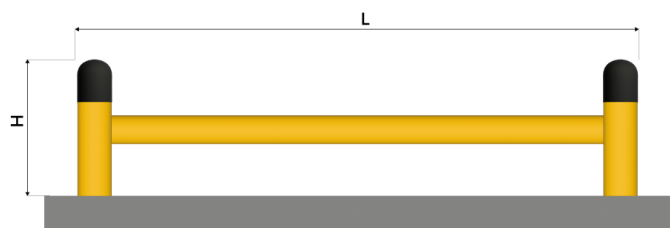

PLUS - 2 vzpěry

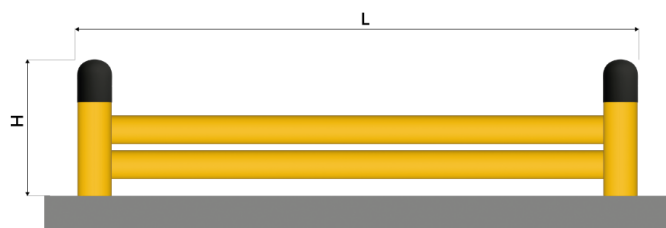


PLUS G



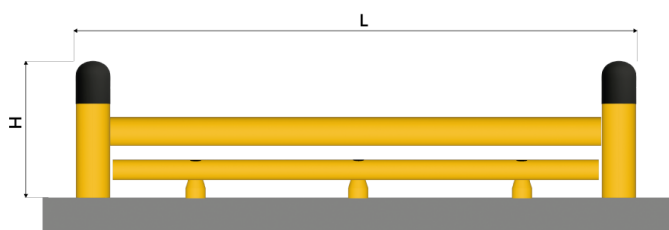


Barevné varianty

A



B



Nárazové sloupky

Průměr D - mm	Výška H - mm	Nárazová odolnost joulů	Odolnost kotvení kN	Deformační zóna mm	IP stupeň	Stupeň hořlavosti
120	450	16 850	580	317	59	UL94: HB

BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ PLUS



Průměr D - mm	Výška H - mm	Nárazová odolnost jouů	Odolnost kotvení kN	Deformační zóna mm	IP stupeň	Stupeň hořlavosti
140	450	23 950	580	265	59	UL94: HB

Nárazové vodorovné zábradlí

Průměr D - mm	Výška H - mm	Délka L - mm	Nárazová odolnost jouů	Deformační zóna mm	IP stupeň	Stupeň hořlavosti
55	110	1000-2000-3000	7 930	250	59	UL94: HB

Bezpečnostní zábrany

Průměr D - mm	Výška H - mm	Délka L - mm	Nárazová odolnost jouů	Odolnost kotvení kN	Deformační zóna mm	IP stupeň	Stupeň hořlavosti
70	130	500-1000-1500-2000	9 369	160	94	59	UL94: HB
100	160	500-1000-1500-2000	19 360	160	140	59	UL94: HB
120	180	500-1000-1500-2000	33 950	160	183	59	UL94: HB

Řešení na míru a barvy na vyžádání



FLEXAFE™
High-tech průmyslový
polymer, flexibilní,
netoxický, vhodný pro
styk s potravinami.




Kontakt s potravinou



UV záření DIN-EN-ISO
8777-8 Blue Scale




100% recyklovatelný




Rozsah teplot -40° až
+50°


ROOTLOCK®
Certifikovaný kotevní
systém zaručující
nezničení podlahy při
nárazu.




Kotvicí systém



Cementová směs



Kotevní otvor
nárazového
sloupku



Kotevní otvor
nárazové
zábrany

