



BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ TRIPLE PLUS




TRIPLE PLUS - 3 vzpěry

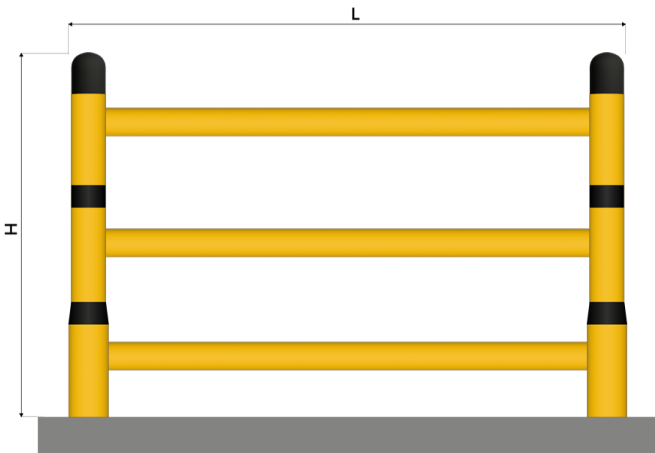

TRIPLE PLUS - 2 vzpěry

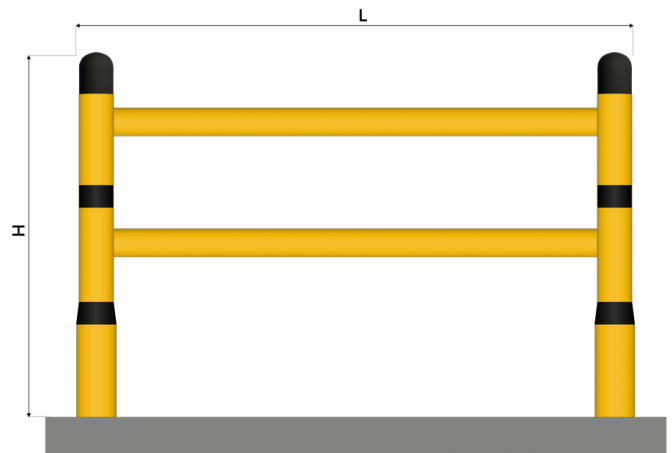


TRIPLE PLUS G

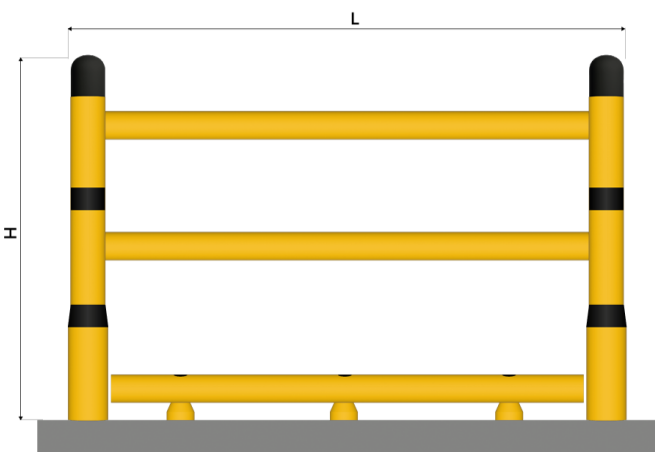

Barevné varianty

A



B

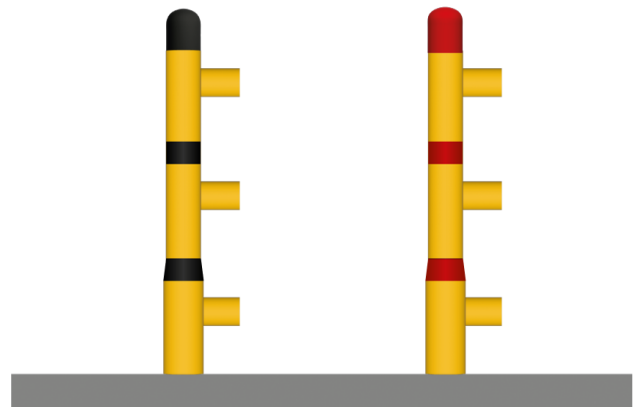

BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ TRIPLE PLUS



Barevné varianty

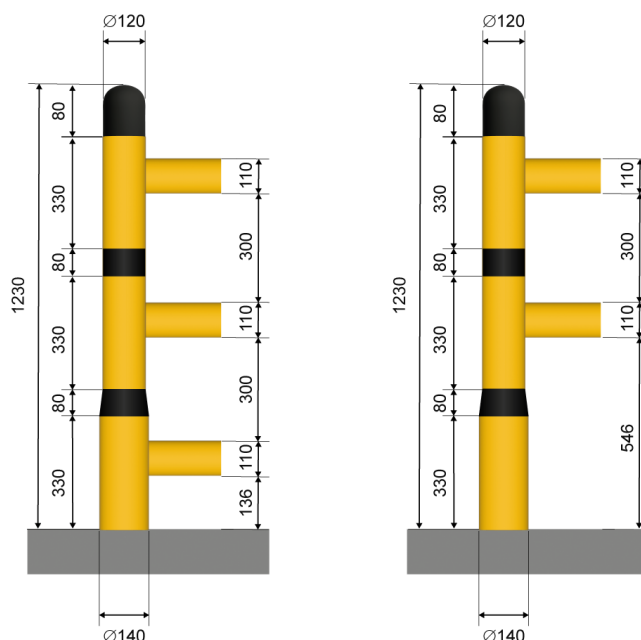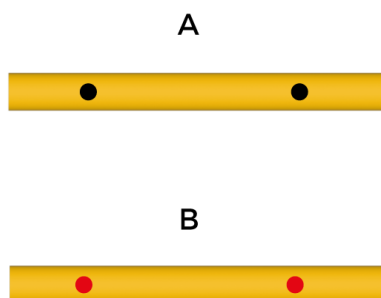

Nárazové sloupky

Průměr D - mm	Výška H - mm	Nárazová odolnost joulů	Odolnost kotvení kN	Deformační zóna mm	IP stupeň	Stupeň hořlavosti
140/120	1230	23 950	580	450	59	UL94: HB

Nárazové vodorovné zábradlí

Počet zábran	Průměr D - mm	Výška H - mm	Délka L - mm	Nárazová odolnost joulů	Deformační zóna mm	IP stupeň	Stupeň hořlavosti
2	55	110	1000-2000-3000	11 900	250	59	UL94: HB
3	55	110	1000-2000-3000	26 500	250	59	UL94: HB

Bezpečnostní zábrany

Průměr D - mm	Výška H - mm	Délka L - mm	Nárazová odolnost joulů	Odolnost kotvení kN	Deformační zóna mm	IP stupeň	Stupeň hořlavosti
70	130	500-1000-1500-2000	9 369	190	94	59	UL94: HB
100	160	500-1000-1500-2000	19 360	190	140	59	UL94: HB
120	180	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB

Řešení na míru a barvy na vyžádání

FLEXAFE™

High-tech průmyslový polymer,

BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ TRIPLE PLUS



flexibilní, netoxický, vhodný pro styk s potravinami.




Kontakt s potravinou



UV záření DIN-EN-ISO 8777-8 Blue Scale




100% recyklovatelný




Rozsah teplot -40° až +50°

ROOTLOCK®


Certifikovaný kotevní systém zaručující neznížení podlahy při nárazu.




Kotvící systém



Cementová směs



Kotevní otvor nárazového sloupku



Kotevní otvor nárazové zábrany