


BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ S VYNDÁVACÍMI VZPĚRAMI

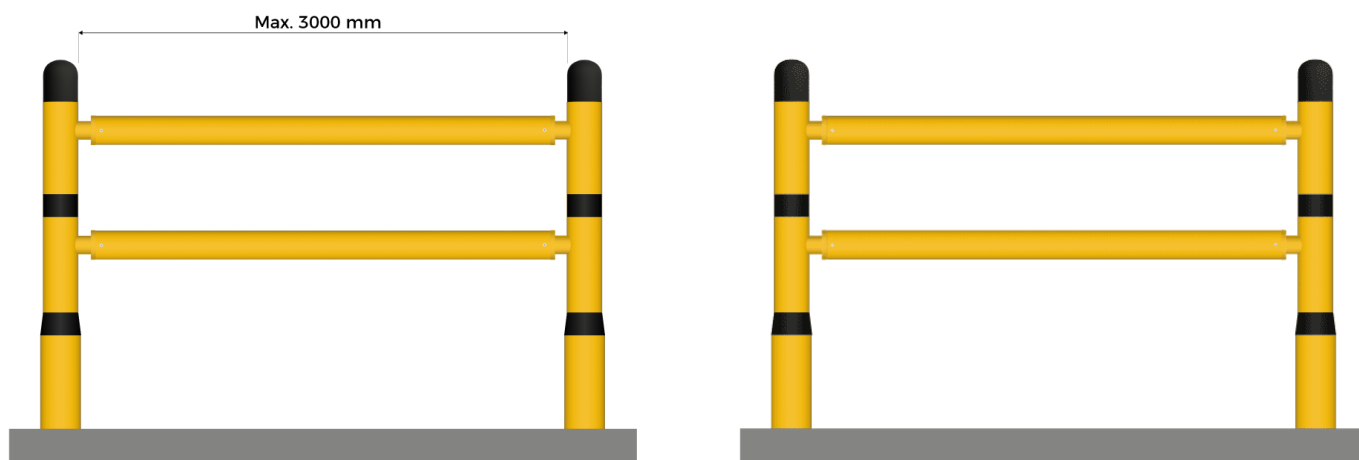

Nárazové sloupky

Průměr D - mm	Výška H - mm	Nárazová odolnost jouů	Odolnost kotvení kN	Deformační zóna mm	IP stupeň	Stupeň hořlavosti
140/120	1270	23 950	580	450	59	UL94: HB

Nárazové vodorovné zábradlí

Počet zábran	Průměr D - mm	Výška H - mm	Délka L - mm	Nárazová odolnost jouů	Deformační zóna mm	IP stupeň	Stupeň hořlavosti
2	55	110	1000-2000-3000	7930	250	59	UL94: HB

Řešení na míru a barvy na vyžádání



FLEXAFE™
High-tech průmyslový
polymer, flexibilní,
netoxický, vhodný pro
styk s potravinami.




Kontakt s potravinou



UV záření DIN-EN-ISO
8777-8 Blue Scale



100% recyklovatelný




Rozsah teplot -40° až
+50°

BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ S VYNDÁVACÍMI VZPĚRAMI




ROOTLOCK®


Certifikovaný kotevní systém zaručující nezničení podlahy při nárazu.




Kotvicí systém



Cementová směs



Kotevní otvor
nárazového
sloupku



Kotevní otvor
nárazové
zábrany

