


# OCHRANNÁ DVOJITÁ NÁRAZOVÁ ZÁBRANA - NÍZKÁ



## Barevné varianty

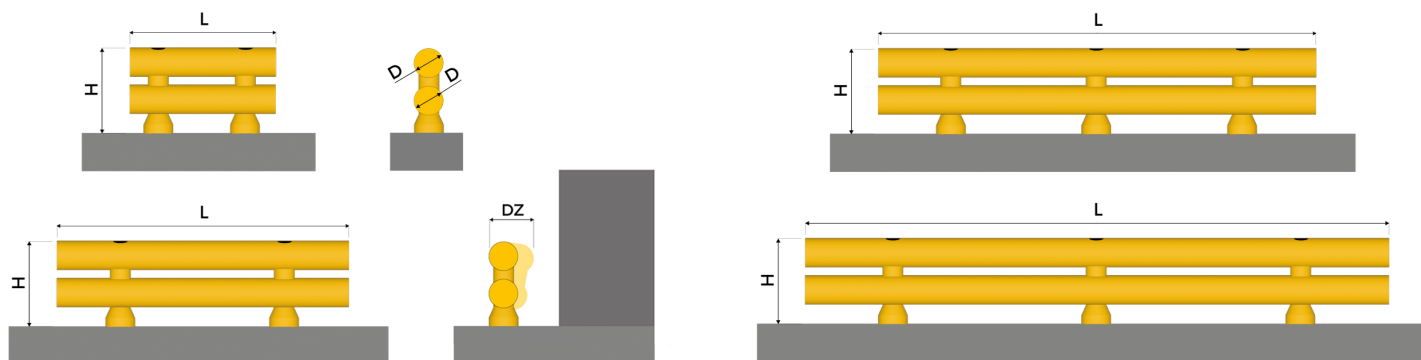


Průměr D - mm	Výška H - mm	Délka L - mm	Nárazová odolnost joulů	Odolnost kotvení kN	Deformační zóna mm	IP stupeň	Stupeň hořlavosti
70/70	230	500-1000-1500-2000	9 369	190	94	59	UL94: HB
100/100	295	500-1000-1500-2000	19 360	190	144	59	UL94: HB
120/120	335	500-1000-1500-2000	33 950	190	188	59	UL94: HB

## Řešení na míru a barvy na vyžádání

### FLEXAFE™




High-tech průmyslový polymer, flexibilní, netoxický, vhodný pro styk s potravinami.



Kontakt s potravinou UV záření DIN-EN-ISO 8777-8 Blue Scale 100% recyklovatelný Rozsah teplot -40° až +50°

### ROOTLOCK®

Certifikovaný kotvení systém zaručující nezničení podlahy při nárazu.



Kotvicí systém

Cementová směs

Kotvení otvor nárazové zábrany