


OCHRANNÁ ZÁBRANA NA VYSOKÉ NOZE



Barevné varianty

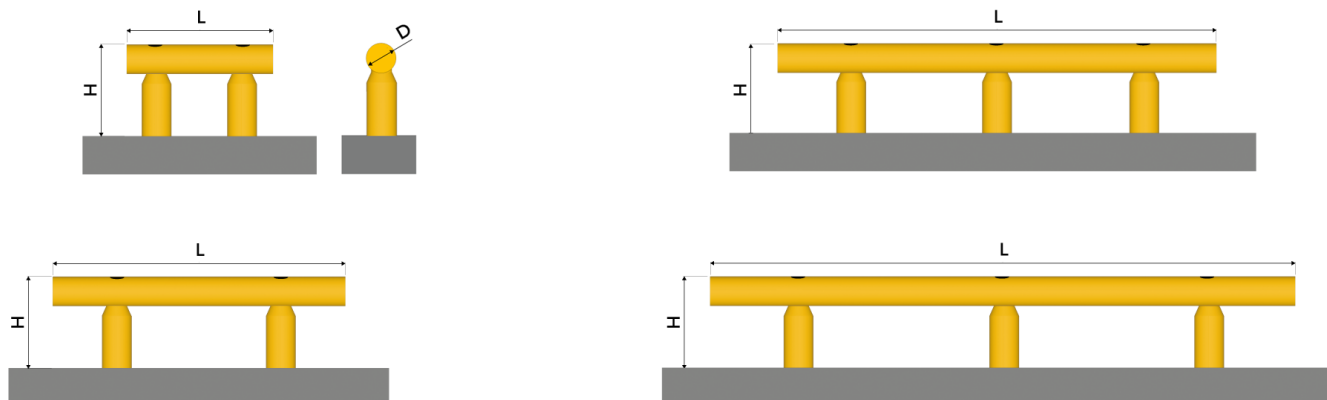

Průměr D - mm	Výška H - mm	Délka L - mm	Nárazová odolnost jouů	Odolnost kotvení kN	Deformační zóna mm	IP stupeň	Stupeň hořlavosti
70	225	500-1000-1500-2000	9 369	190	94	59	UL94: HB
70	270	500-1000-1500-2000	9 369	190	94	59	UL94: HB
100	250	500-1000-1500-2000	19 360	190	140	59	UL94: HB
100	300	500-1000-1500-2000	19 360	190	140	59	UL94: HB
120	295	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB
120	365	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB

Řešení na míru a barvy na vyžádání



FLEXAFETM
High-tech průmyslový polymer, flexibilní, netoxický, vhodný pro styk s potravinami.




Kontakt s potravinou



UV záření DIN-EN-ISO 8777-8 Blue Scale



100% recyklovatelný



Rozsah teplot -40° až +50°


KONTAKT PRO ZÁKAZNÍKY: T +420 607 120 638 | T +420 602 600 168 | E infoc@bambarrier.com | www.bambarrier.com

OCHRANNÁ ZÁBRANA NA VYSOKÉ NOZE




ROOTLOCK®


Certifikovaný kotvení systém zaručující nezničení podlahy při nárazu.



Kotvící systém



Cementová směs



Kotvení otvor
nárazové zábrany

