



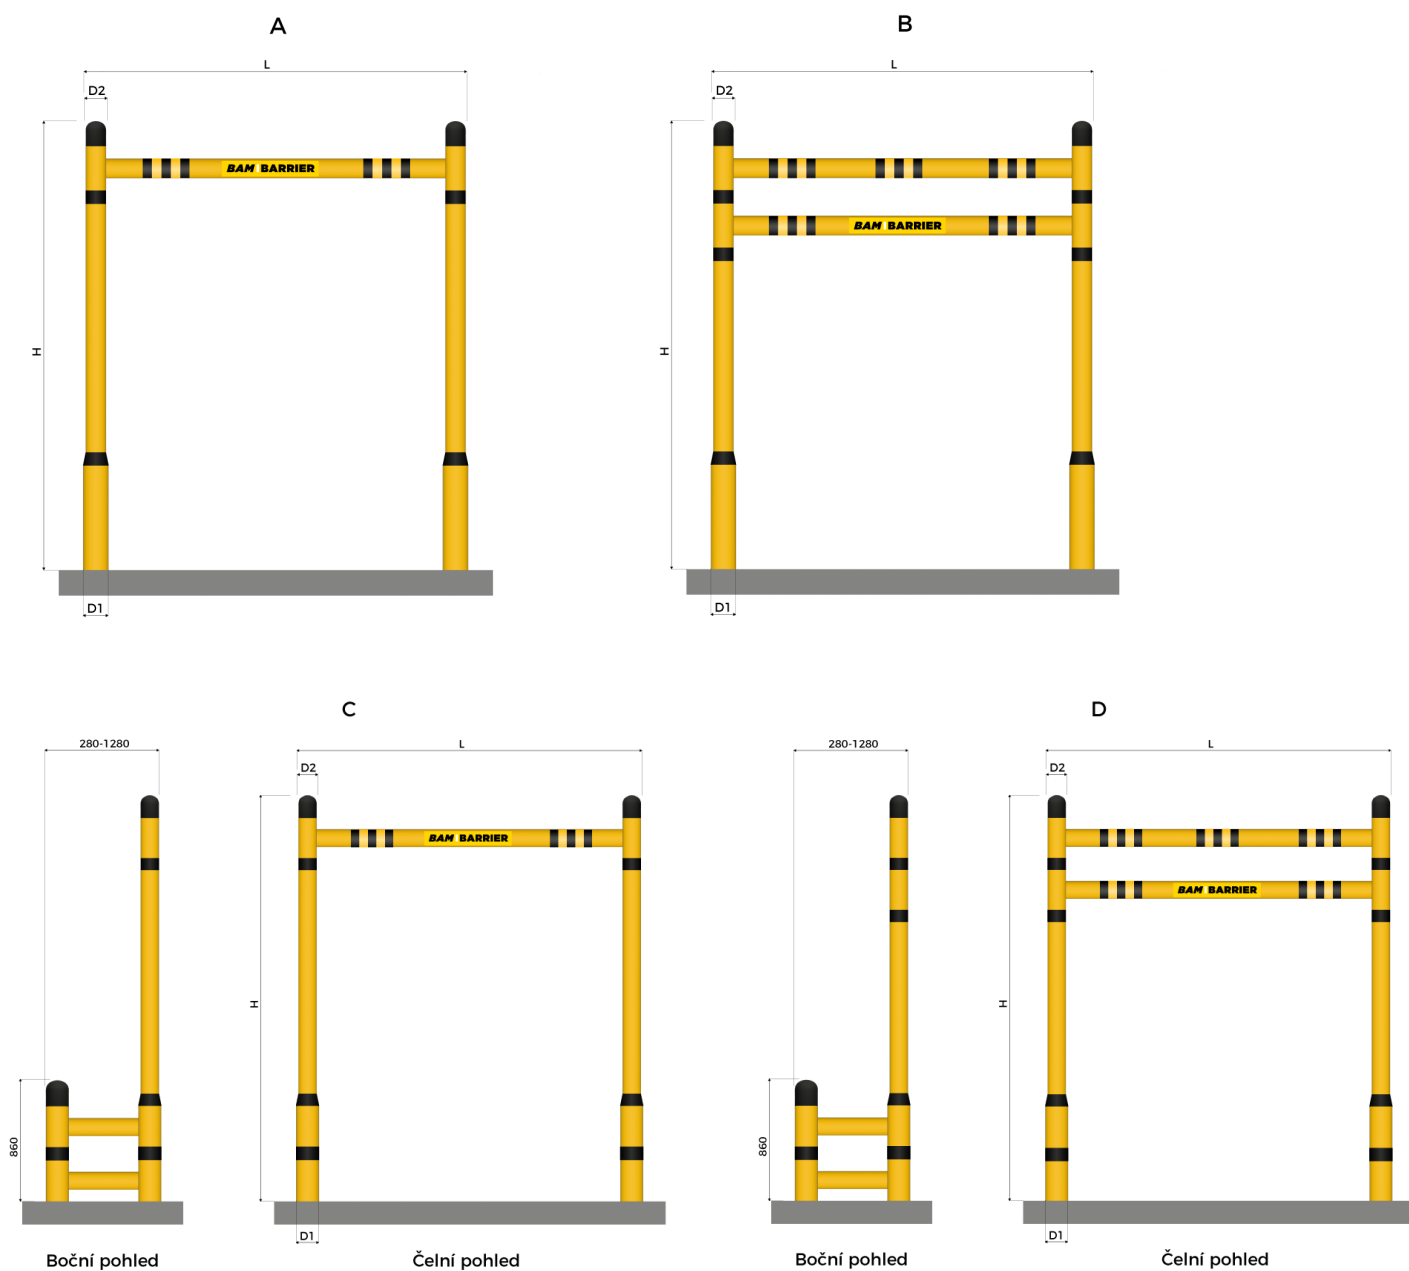

Barevné varianty

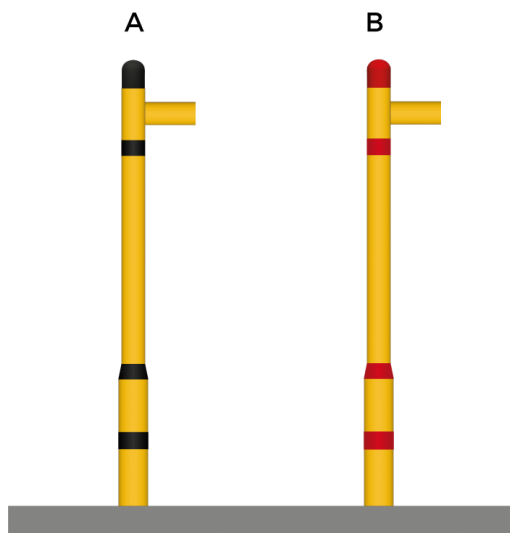

Nárazové sloupky

Průměr D1/D2 - mm	Výška H - mm	Nárazová odolnost jouů	Odolnost kotvení kN	Deformační zóna mm	IP stupeň	Stupeň hořlavosti
140/120	1600-4080	23950	60	1 370	59	UL94: HB

Nárazové vodorovné zábradlí

Typ	Průměr mm	Výška H - mm	Délka L - mm	Nárazová odolnost jouů	Deformační zóna mm	IP stupeň	Stupeň hořlavosti
A, C	55	110	2000-3000-4000	7 930	250	59	UL94: HB
B, D	55	110	2000-3000-4000	11 900	250	59	UL94: HB

Řešení na míru a barvy na vyžádání



FLEXAFE™
High-tech průmyslový polymer, flexibilní, netoxický, vhodný pro styk s potravinami.




Kontakt s potravinou



UV záření DIN-EN-ISO 8777-8 Blue Scale



100% recyklovatelný




Rozsah teplot -40° až +50°

VÝŠKOVÁ NÁRAZOVÁ ZÁBRANA




ROOTLOCK®


Certifikovaný kotevní systém zaručující nezničení podlahy při nárazu.



Kotvící systém



Cementová směs



Kotevní otvor
nárazového sloupku

