




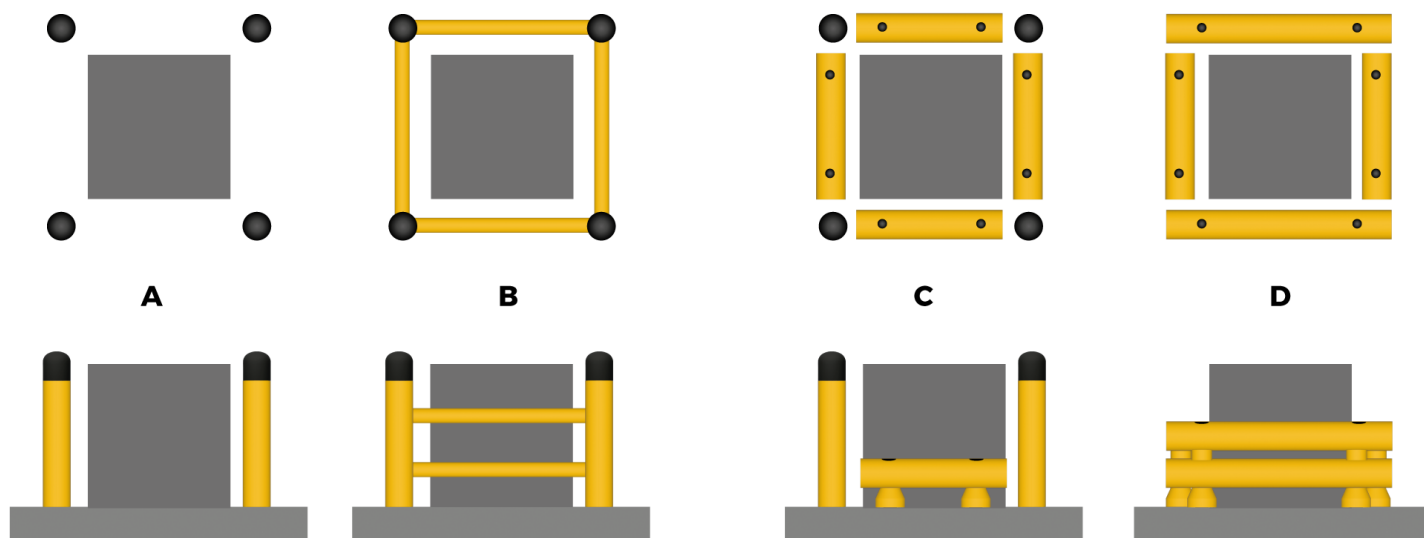

Barevné varianty

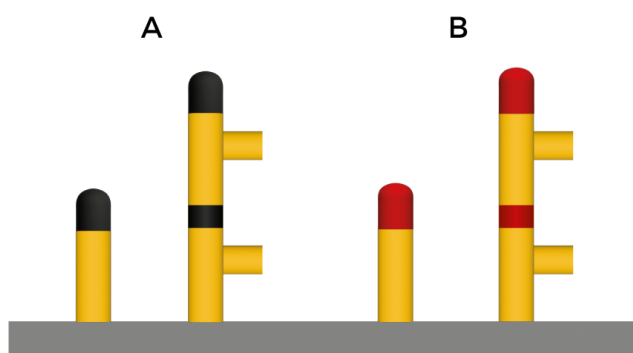

Barevné varianty

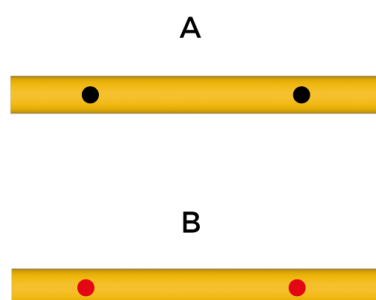

|                                                                                                                                              |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>A</b></p> <p>- lze použít všechny druhy sloupků</p>                                                                                    | <p><b>C</b></p> <p>- lze použít všechny druhy sloupků<br/>- lze použít všechny druhy zábran</p> |
| <p><b>B</b></p> <p>- lze použít všechny druhy sloupků<br/><b>Nárazové vodorovné zábradlí</b> - L - 1000/2000 mm / W - 55 mm / H - 110 mm</p> | <p><b>D</b></p> <p>- lze použít všechny druhy zábran</p>                                        |

Řešení na míru a barvy na vyžádání

# OCHRANA SLOUPŮ



## FLEXAFE™

High-tech průmyslový polymer, flexibilní, netoxický, vhodný pro styk s potravinami.




Kontakt s potravinou



UV záření DIN-EN-ISO 8777-8 Blue Scale




100% recyklovatelný




Rozsah teplot -40° až +50°

## ROOTLOCK®


Certifikovaný kotevní systém zaručující nezničení podlahy při nárazu.




Kotvicí systém



Cementová směs



Kotevní otvor  
nárazového  
sloupku




Kotevní otvor  
nárazové  
zábrany



UNI/TS 11886-1:2022

## TŘÍDY ENERGIE NÁRAZU

Ochrana proti nárazu v průmyslu  
14 standardizovaných tříd

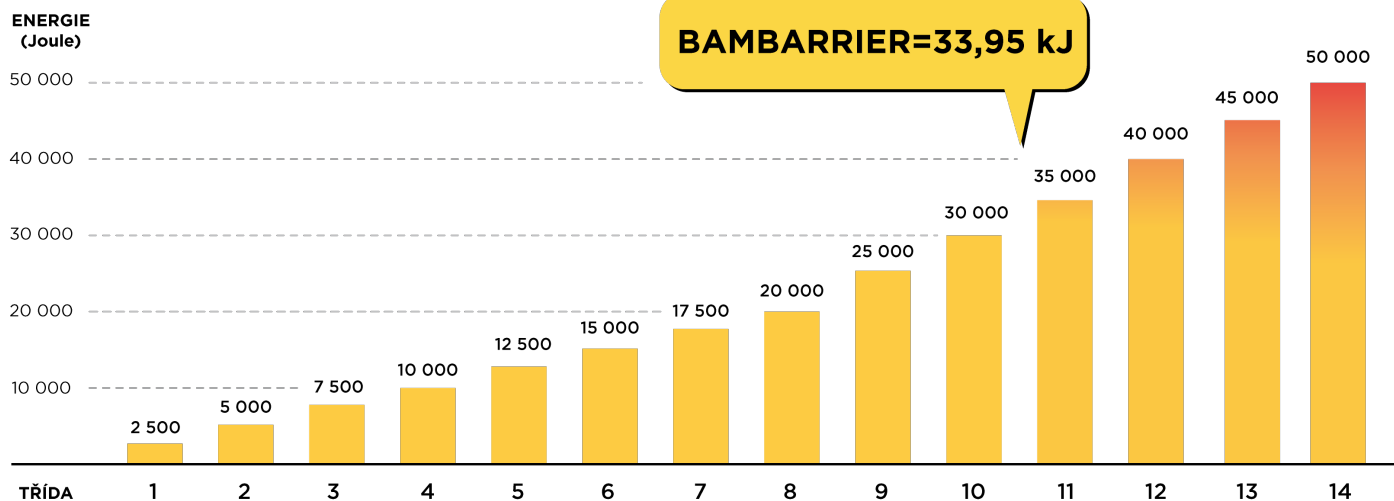

**VYŠŠÍ TŘÍDA = VYŠŠÍ TESTOVANÁ  
ENERGIE RÁZU**

$$E_k = 1/2 \cdot m \cdot v^2$$

$E_k$  — Kinetická energie (Joule)  
 $m$  — Hmotnost vozidla (kg)  
 $v$  — Rychlost nárazu (m/s)