




Durchmesser D - mm	Höhe H - mm	Stoßfestigkeit joule	IP-Klasse	Entflammbarkeitsgrad
120	1250	33 950	59	UL94: HB
120	1750	33 950	59	UL94: HB




FLEXAFE™
Hightech-
Industriepolymer,
flexibel, ungiftig, für
den Kontakt mit
Lebensmitteln
geeignet.

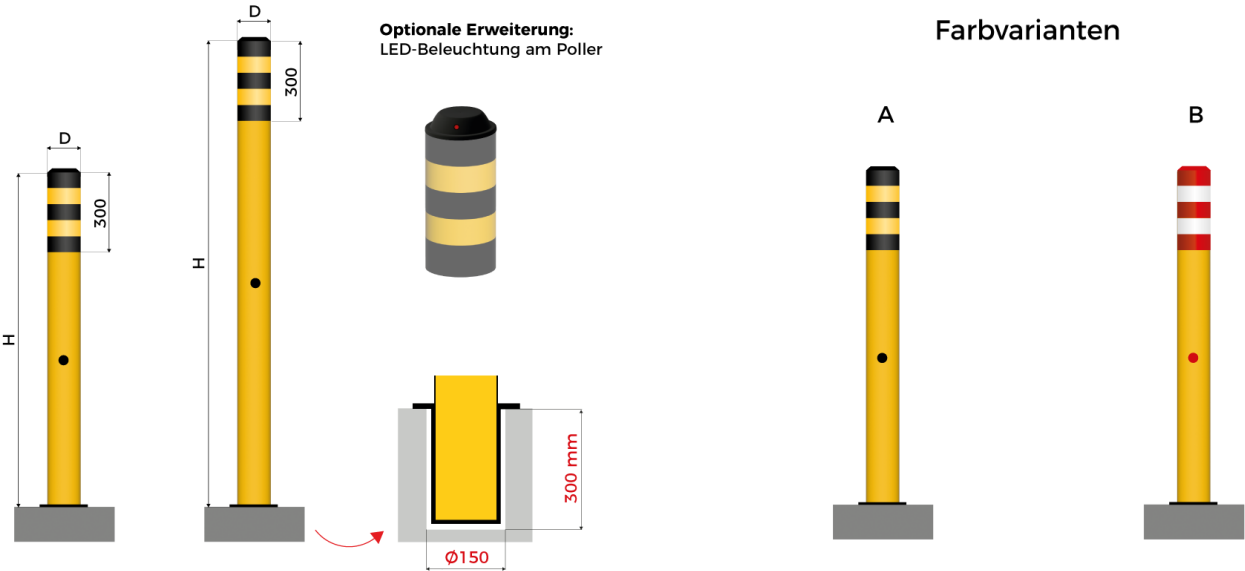

Kontakt mit Lebensmitteln UV-Strahlung DIN-EN-ISO
8777-8 Blue Scale



100% recycelbar



Temperaturbereich -40°
bis +50°