
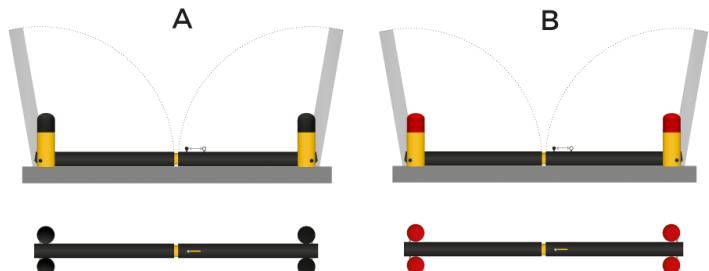


# ANFAHRSCHUTZ MIT HEBEVORRICHTUNG

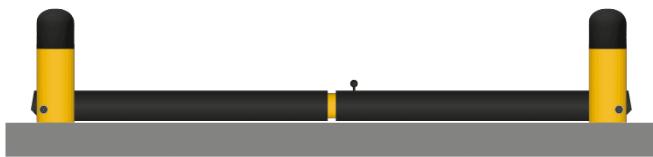

**Schutzpoller**

Durchmesser D - mm	Höhe H - mm	Stoßfestigkeit joule	Verankerungswiderstand kN	Verformungszone mm	IP-Klasse	Entflammbarkeitsgrad
120	450	16 850	580	317	59	UL94: HB
140	450	23 950	580	265	59	UL94: HB

**Horizontale Sicherheitsgeländer**

Durchmesser D - mm	Länge L - mm	Stoßfestigkeit joule	IP-Klasse	Entflammbarkeitsgrad
125	2000-6000	23 250	59	UL94: HB

## Kundenspezifische Lösungen und Farben auf Anfrage

### FLEXAFE™

Hightech-Industriepolymer, flexibel, ungiftig, für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.




Kontakt mit Lebensmitteln



UV-Strahlung DIN-EN-ISO 8777-8 Blue Scale




100% recycelbar




Temperaturbereich -40° bis +50°

### ROOTLOCK®

Zertifiziertes Veranklungssystem, um sicherzustellen, dass der Boden beim Aufprall nicht beschädigt wird.



Veranklungssystem



Veranklungszement Veranklingsloch des Schutzpellers

