ANFAHRSCHUTZ MIT HEBEVORRICHTUNG

BAM BARRIER
PROTECTS WORKPLACE

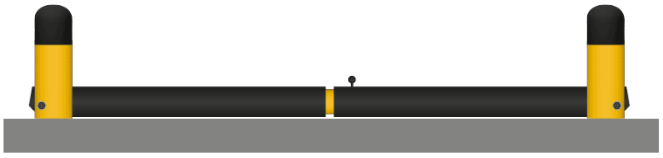

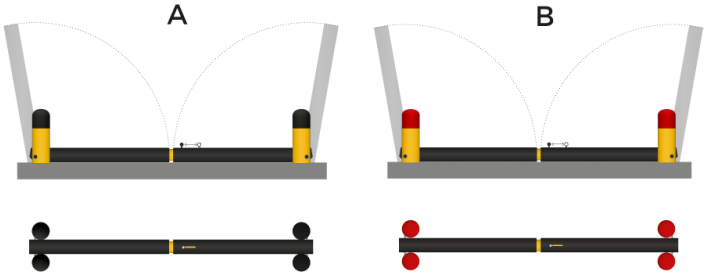

Schutzpoller

Durchmesser D - mm	Höhe H - mm	Stoßfestigkeit joule	Verankerungswiderstand kN	Verformungszone mm	IP-Klasse	Entflammbarkeitsgrad
120	450	16 850	580	317	59	UL94: HB
140	450	23 950	580	265	59	UL94: HB

Horizontale Sicherheitsgeländer

Durchmesser D - mm	Länge L - mm	Stoßfestigkeit joule	IP-Klasse	Entflammbarkeitsgrad
125	2000-6000	23 250	59	UL94: HB

Kundenspezifische Lösungen und Farben auf Anfrage

FLEXAFE™
Hightech-Industriepolymer, flexibel, ungiftig, für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

Kontakt mit Lebensmitteln

UV-Strahlung DIN-EN-ISO 8777-8 Blue Scale

100% recycelbar

Temperaturbereich -40° bis +50°

ROOTLOCK®
Zertifiziertes Verankerungssystem, um sicherzustellen, dass der Boden beim Aufprall nicht beschädigt wird.



Verankerungssystem



Verankerungszement



Verankerungsloch des Schutzpollers

KONTAKT FÜR KUNDENLÖSUNGEN: **T** +39 347 46 74 056 | **T** +49 159 031 183 49 | **E** infode@bambarrier.com |
www.bambarrier.com