


# SICHERHEITSGELÄNDER




DOUBLE




DOUBLE G

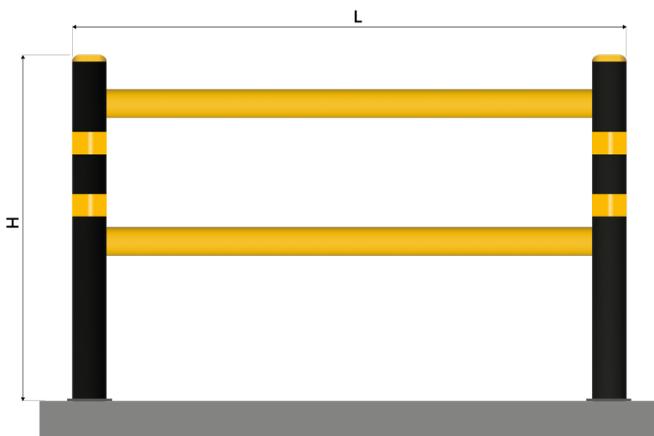


TRIPLE

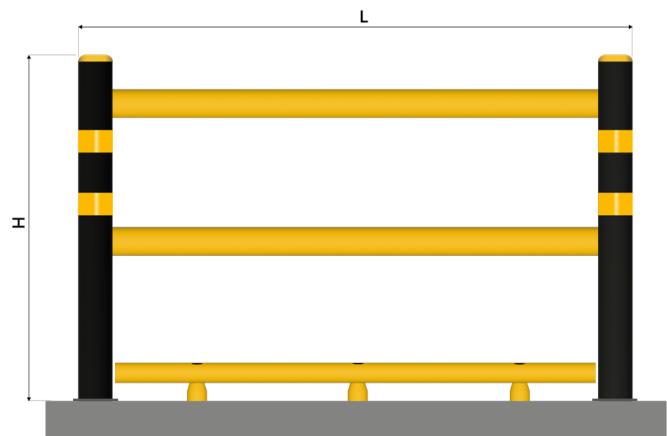

Colour options

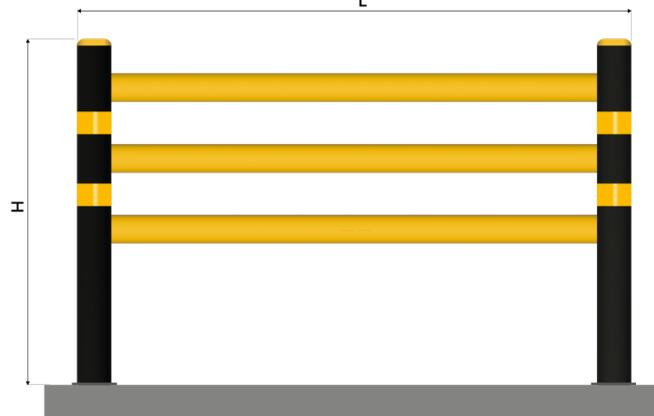

A

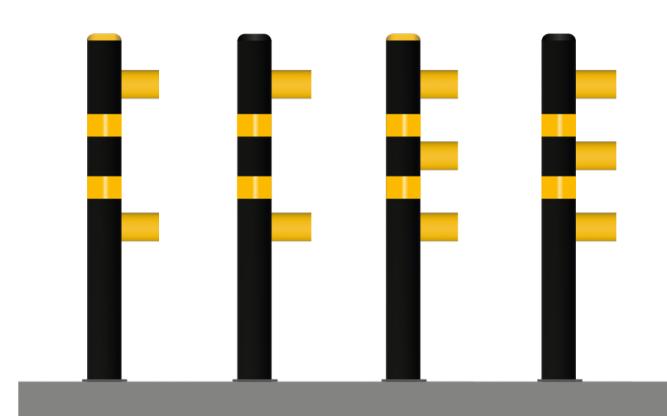

B


C

D



# SICHERHEITSGELÄNDER



TRIPLE

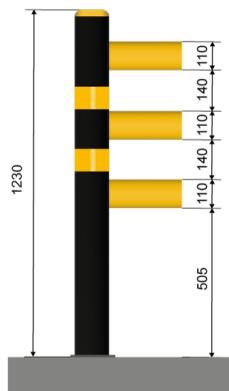

DOUBLE

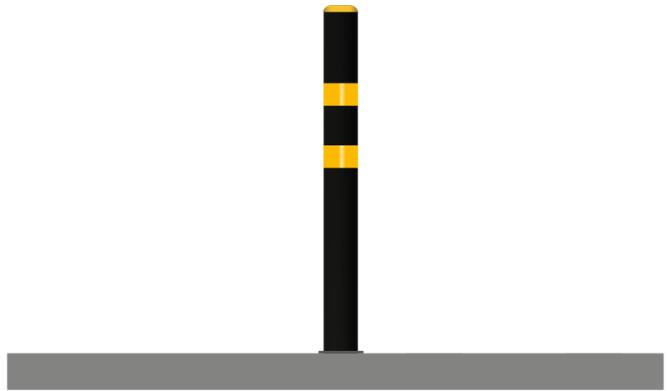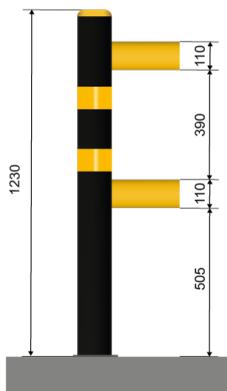

## Schutzwälle

Durchmesser D - mm	Höhe H - mm	Stoßfestigkeit joule	Verankerungswiderstand kN	Verformungszone mm	IP-Klasse	Entflammbarkeitsgrad
125	1230	8 750	10,5	205	59	UL94: HB

## Horizontale Sicherheitsgeländer

Nummer	Durchmesser D - mm	Höhe H - mm	Länge L - mm	Stoßfestigkeit joule	Verformungszone mm	IP-Klasse	Entflammbarkeitsgrad
2	55	110	1000-2000-3000	11 900	250	59	UL94: HB
3	55	110	1000-2000-3000	26 500	250	59	UL94: HB

## Einfacher Rammschutz

Durchmesser D - mm	Höhe H - mm	Länge L - mm	Stoßfestigkeit joule	Verankerungswiderstand kN	Verformungszone mm	IP-Klasse	Entflammbarkeitsgrad
70	130	500-1000-1500-2000	9 369	190	94	59	UL94: HB
100	160	500-1000-1500-2000	19 360	190	140	59	UL94: HB
120	180	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB

**Kundenspezifische Lösungen und Farben auf Anfrage**

## FLEXAFE™

Hightech-Industriepolymer, flexibel, ungiftig, für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

# SICHERHEITSGELÄNDER



Kontakt mit  
Lebensmitteln



UV-Strahlung DIN-EN-  
ISO 8777-8 Blue Scale



100% recycelbar



Temperaturbereich  
-40° bis +50°