

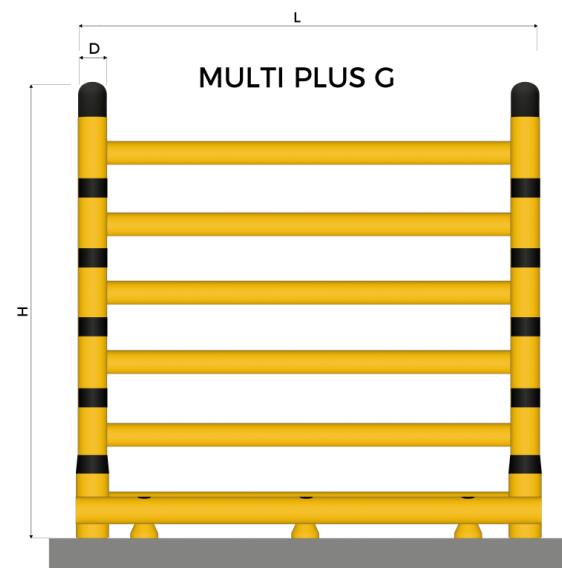
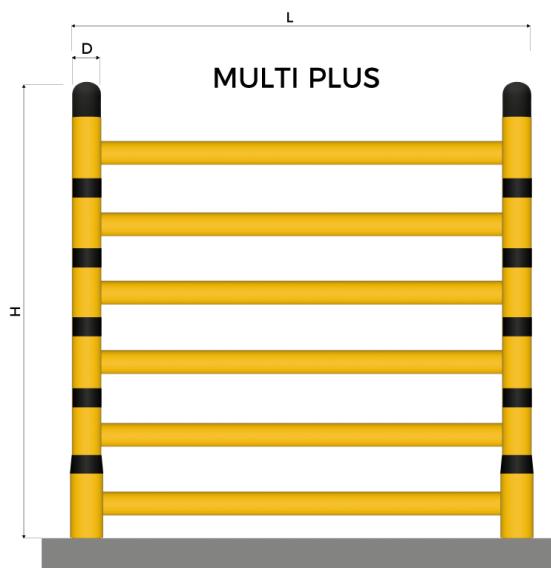


# SICHERHEITSGELÄNDER MULTI PLUS

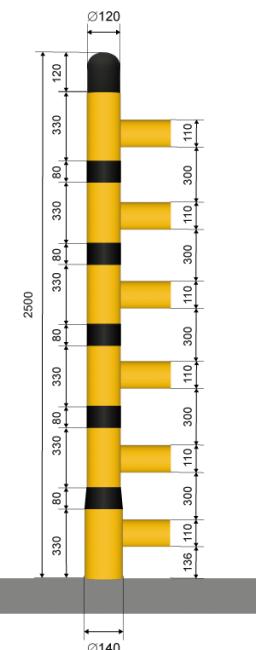

## Farbvarianten

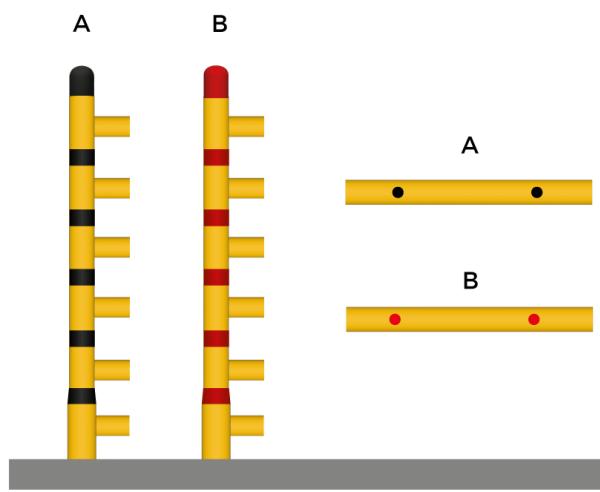

## Schutzpoller

Durchmesser D - mm	Höhe H - mm	Breite L - mm	Stoßfestigkeit joule	Verankerungswiderstand kN	Verformungszone mm	IP-Klasse	Entflammbarkeitsgrad
140/120	1270-4140	1000-2000-3000	23 950	580	450	59	UL94: HB

## Horizontale Sicherheitsgeländer

Nummer	Durchmesser D - mm	Höhe H - mm	Länge L - mm	Stoßfestigkeit joule	Verformungszone mm	IP-Klasse	Entflammbarkeitsgrad
3+	55	110	1000-2000-3000	26 500	250	59	UL94: HB

# SICHERHEITSGELÄNDER MULTI PLUS



## Einfacher Rammschutz

Durchmesser D - mm	Höhe H - mm	Länge L - mm	Stoßfestigkeit joule	Verankerungswiderstand kN	Verformungszone mm	IP-Klasse	Entflammbarkeitsgrad
70	130	500-1000-1500-2000	9 369	190	94	59	UL94: HB
100	160	500-1000-1500-2000	19 360	190	140	59	UL94: HB
120	180	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB

## Kundenspezifische Lösungen und Farben auf Anfrage

### FLEXAFE™

Hightech-Industriepolymer, flexibel, ungiftig, für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.




Kontakt mit Lebensmitteln



UV-Strahlung DIN-EN-ISO 8777-8 Blue Scale




100% recycelbar




Temperaturbereich -40° bis +50°

### ROOTLOCK®



Zertifiziertes Verankerungssystem, um sicherzustellen, dass der Boden beim Aufprall nicht beschädigt wird.



Verankerungssystem



Verankerungszement Verankerungsloch des Schutzpollers



Verankerungsloch der Verkehrsbarriere