


RAMMSCHUTZGELÄNDER MIT ABNEHMAREN HOLMEN

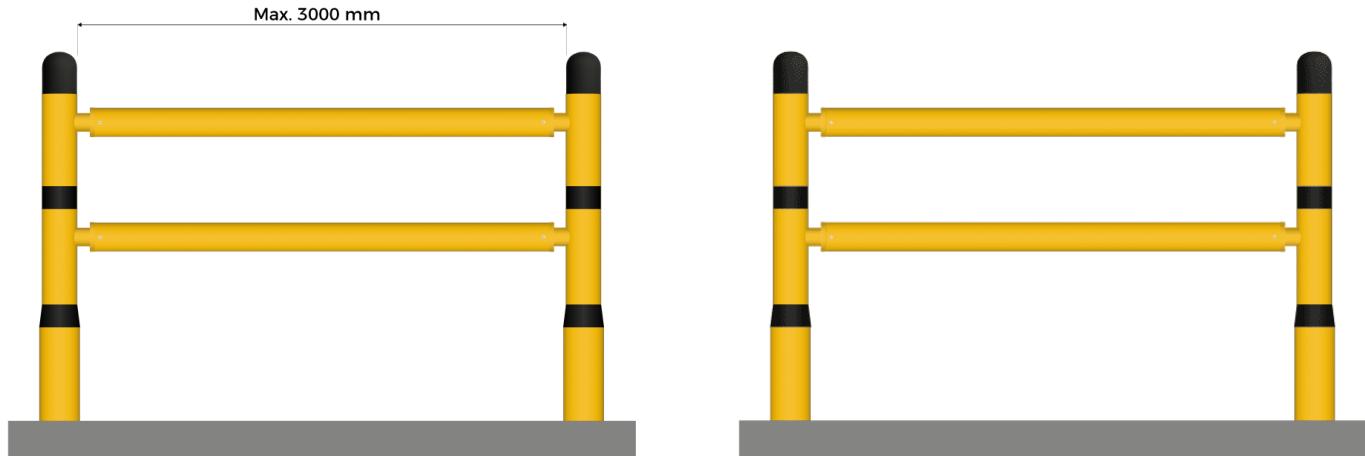

Schutzwälle

Durchmesser D - mm	Höhe H - mm	Stoßfestigkeit joule	Verankerungswiderstand kN	Verformungszone mm	IP-Klasse	Entflammbarkeitsgrad
140/120	1270	23 950	580	450	59	UL94: HB

Horizontale Sicherheitsgeländer

Nummer	Durchmesser D - mm	Höhe H - mm	Länge L - mm	Stoßfestigkeit joule	Verformungszone mm	IP-Klasse	Entflammbarkeitsgrad
2	55	110	1000-2000-3000	7930	250	59	UL94: HB

Kundenspezifische Lösungen und Farben auf Anfrage

FLEXAFE™

Hightech-Industriepolymer, flexibel, ungiftig, für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.



Kontakt mit Lebensmitteln



UV-Strahlung DIN-EN-ISO 8777-8 Blue Scale




100% recycelbar



Temperaturbereich -40° bis +50°

ROOTLOCK®

Zertifiziertes Verankerungssystem, um sicherzustellen, dass der Boden beim Aufprall nicht beschädigt wird.




Verankerungssystem



Verankerungszement Verankерungsloch des Schutzwalls
Ø 72 mm
170 mm

RAMMSCHUTZGELÄNDER MIT ABNEHMBAREN HOLMEN



Verankerungsloch der
Verkehrsbarriere