


# DOPPELTER RAMMSCHUTZ - HOCH



## Colour options

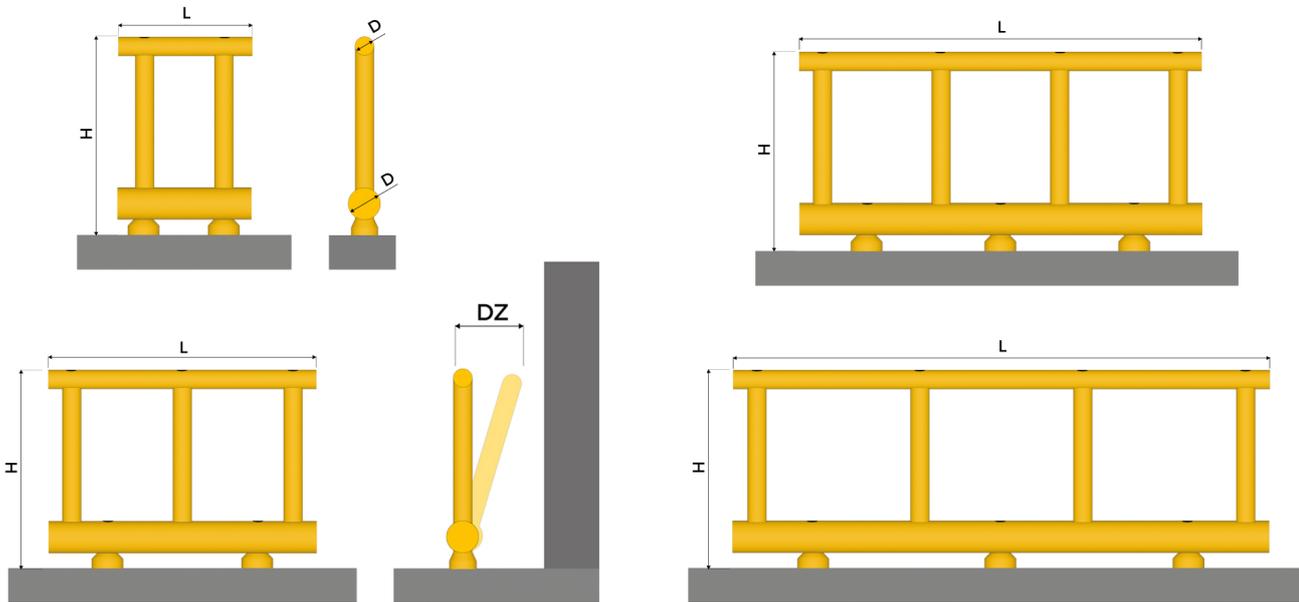

Durchmesser D - mm	Höhe H - mm	Länge L - mm	Stoßfestigkeit joule	Verankerungswiderstand kN	Verformungszone mm	IP-Klasse	Entflammbarkeitsgrad
70/70	450	500-1000-1500-2000	9 369	190	94	59	UL94: HB
70/70	750	500-1000-1500-2000	9 369	190	94	59	UL94: HB
70/70	1000	500-1000-1500-2000	9 369	190	94	59	UL94: HB
100/70	450	500-1000-1500-2000	19 360	190	140	59	UL94: HB
100/70	750	500-1000-1500-2000	19 360	190	140	59	UL94: HB
100/70	1000	500-1000-1500-2000	19 360	190	140	59	UL94: HB
120/70	450	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB
120/70	750	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB
120/70	1000	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB

## Kundenspezifische Lösungen und Farben auf Anfrage

### FLEXAFE™

Hightech-Industriepolymer, flexibel, ungiftig, für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.



Kontakt mit Lebensmitteln



UV-Strahlung DIN-EN-ISO 8777-8 Blue Scale



100% recycelbar



Temperaturbereich -40° bis +50°

## ROOTLOCK®

Zertifiziertes Verankerungssystem, um sicherzustellen, dass der Boden beim Aufprall nicht beschädigt wird.



Verankerungssystem



Verankerungszement Verankerungsloch der Verkehrsbarriere

