



HÖHEN-RAMMSCHUTZ



HÖHEN-RAMMSCHUTZ

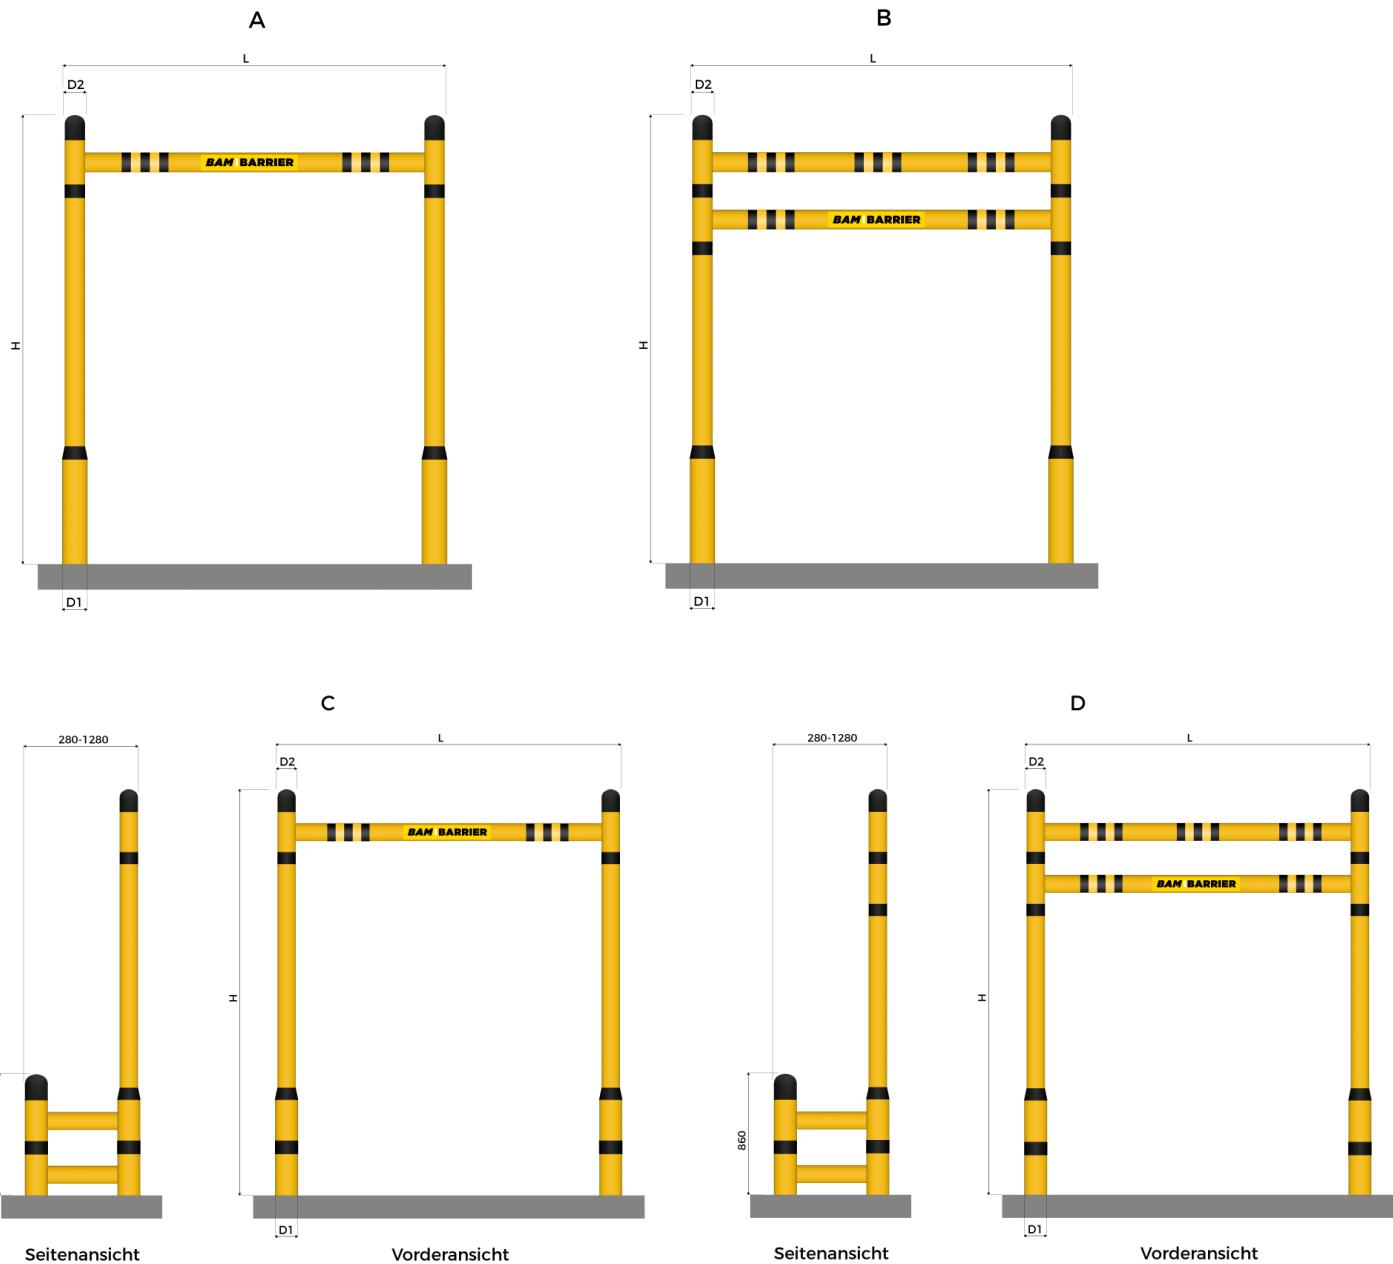

Farbvarianten

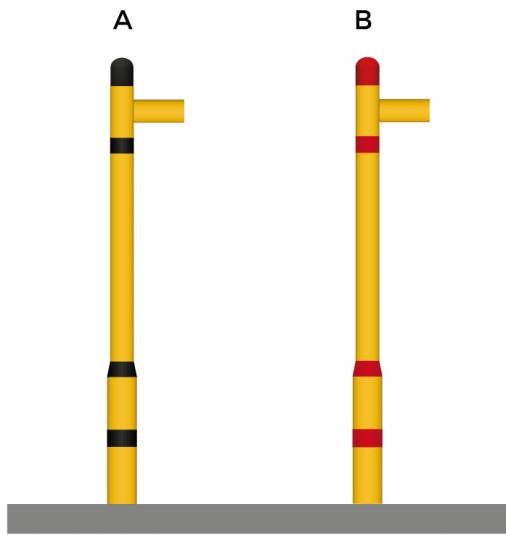

Schutzzoller

Durchmesser D1/D2 - mm	Höhe H - mm	Stoßfestigkeit joule	Verankerungswiderstand kN	Verformungszone mm	IP-Klasse	Entflammbarkeitsgrad
140/120	1600-4080	23950	60	1 370	59	UL94: HB

Horizontale Sicherheitsgeländer

Typ	Durchmesser mm	Höhe H - mm	Länge L - mm	Stoßfestigkeit joule	Verformungszone mm	IP-Klasse	Entflammbarkeitsgrad
A, C	55	110	2000-3000-4000	7 930	250	59	UL94: HB
B, D	55	110	2000-3000-4000	11 900	250	59	UL94: HB

Kundenspezifische Lösungen und Farben auf Anfrage

FLEXAFE™

Hightech-Industriepolymer, flexibel, ungiftig, für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.




Kontakt mit
Lebensmitteln



UV-Strahlung DIN-EN-
ISO 8777-8 Blue Scale




100% recycelbar




Temperaturbereich
-40° bis +50°

ROOTLOCK®


Zertifiziertes Verankerungssystem, um sicherzustellen, dass der Boden beim Aufprall nicht beschädigt wird.



Verankerungssystem



Verankерungszement Verankерungsloch des



HÖHEN-RAMMSCHUTZ



Schutzpollers