HÖHEN-RAMMSCHUTZ

BAM BARRIER
PROTECTS WORKPLACE

A

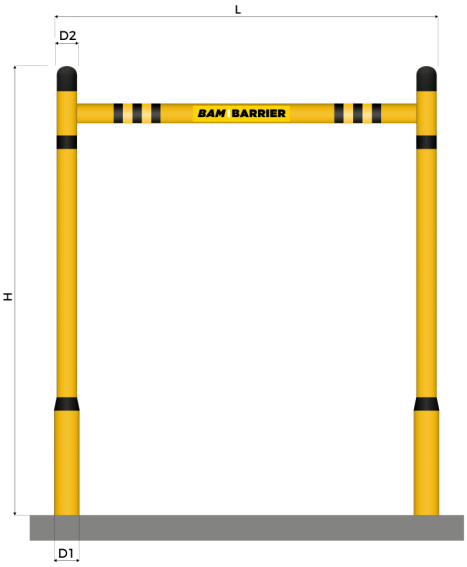

B

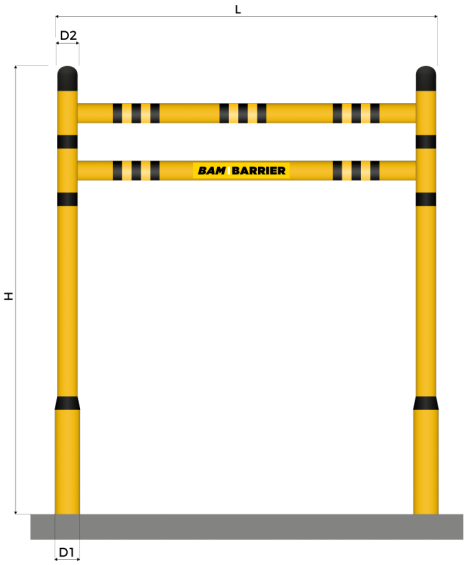

C

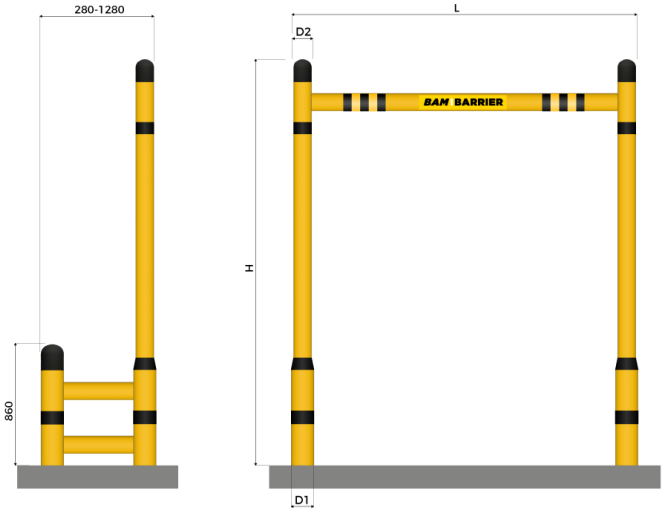

Seitenansicht Vorderansicht

D

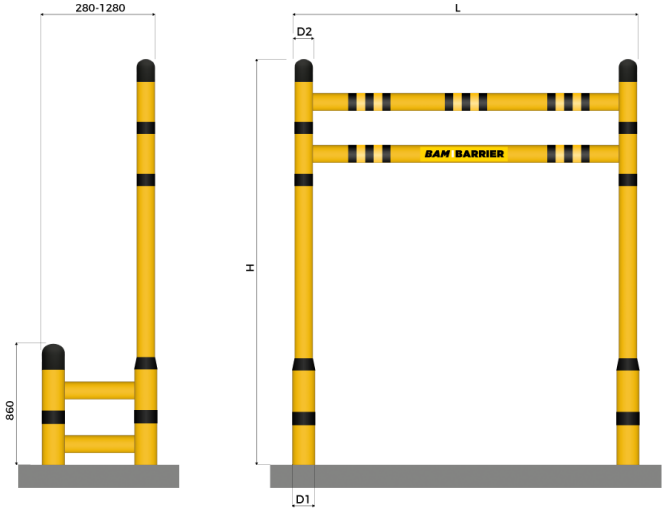

Seitenansicht Vorderansicht

KONTAKT FÜR KUNDENLÖSUNGEN: **T** +39 347 46 74 056 | **T** +49 159 031 183 49 | **E** infode@bambarrier.com |
www.bambarrier.com

HÖHEN-RAMMSCHUTZ

BAM BARRIER
PROTECTS WORKPLACE

Farbvarianten

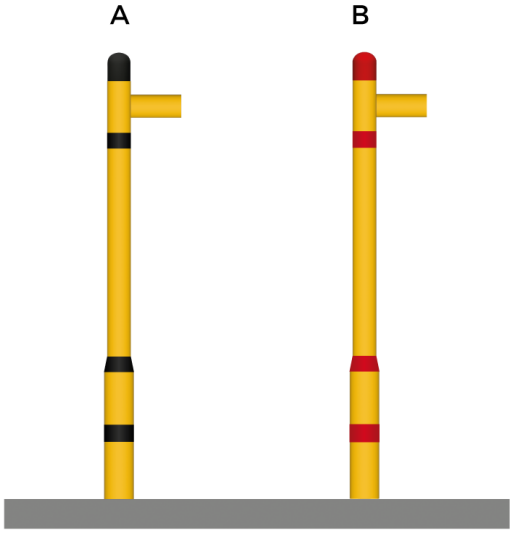

Schutzpoller

Durchmesser D1/D2 - mm	Höhe H - mm	Stoßfestigkeit joule	Verankerungswiderstand kN	Verformungszone mm	IP-Klasse	Entflammbarkeitsgrad
140/120	1600-4080	23950	60	1 370	59	UL94: HB

Horizontale Sicherheitsgeländer

Typ	Durchmesser mm	Höhe H - mm	Länge L - mm	Stoßfestigkeit joule	Verformungszone mm	IP-Klasse	Entflammbarkeitsgrad
A, C	55	110	2000-3000-4000	7 930	250	59	UL94: HB
B, D	55	110	2000-3000-4000	11 900	250	59	UL94: HB

Kundenspezifische Lösungen und Farben auf Anfrage

FLEXAFE™
Hightech-Industriepolymer, flexibel, ungiftig, für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

Kontakt mit Lebensmitteln

UV-Strahlung DIN-EN-ISO 8777-8 Blue Scale

100% recycelbar

Temperaturbereich -40° bis +50°

ROOTLOCK®
Zertifiziertes Verankerungssystem, um sicherzustellen, dass der Boden beim Aufprall nicht beschädigt wird.



Verankerungssystem





Verankerungszement



Verankerungsloch des

KONTAKT FÜR KUNDENLÖSUNGEN: **T** +39 347 46 74 056 | **T** +49 159 031 183 49 | **E** infode@bambarrier.com |
www.bambarrier.com