
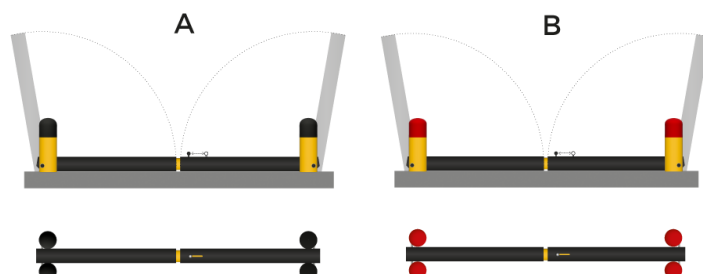


# BARRIÈRES RELEVABLES DE QUAI

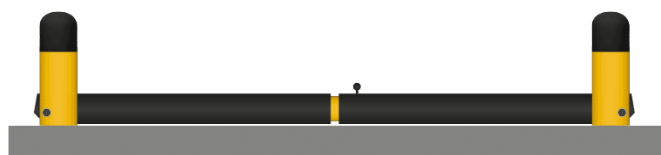

## Bornes de protection

| Diamètre D - mm | Hauteur H - mm | Résistance à l'impact joules | Résistance de l'ancrage kN | Zone de déformation mm | Indice IP | Degré d'inflammabilité |
|-----------------|----------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|------------------------|
| 120             | 450            | 16 850                       | 580                        | 317                    | 59        | UL94: HB               |
| 140             | 450            | 23 950                       | 580                        | 265                    | 59        | UL94: HB               |

## Barrière de protection relevable

| Diamètre D - mm | Longueur L - mm | Résistance à l'impact joules | Indice IP | Degré d'inflammabilité |
|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------|------------------------|
| 125             | 2000-6000       | 23 250                       | 59        | UL94: HB               |

## Solutions et coloris sur mesure sur demande



**FLEXAFE™**  
Matériau polymère de pointe, conçu spécifiquement pour absorber des impacts de haut niveau dans un espace très réduit. Il est apte au contact alimentaire, ne se casse pas et ne s'écaille pas, et est 100% recyclable.




CONTACT ALIMENTAIRE



Résistance à la lumière ultraviolette DIN-EN-ISO 8777-8 Échelle des bleus



100% recyclable




Plage de température de -40° à +50°

# BARRIÈRES RELEVABLES DE QUAI




## ROOTLOCK®


Le système d'ancrage le plus avancé et le plus sûr au monde. Il aide le sol à absorber les impacts violents et répétés des véhicules sans l'endommager.



Conception de système d'ancrage de pointe



Ciment anti-retrait



Trou d'ancrage des bornes anti-impact

