
DOUBLE GARDE-CORPS DE SÉCURITÉ ANTI-CHOC HAUT

BAM BARRIER
PROTECTS WORKPLACE



Colour options

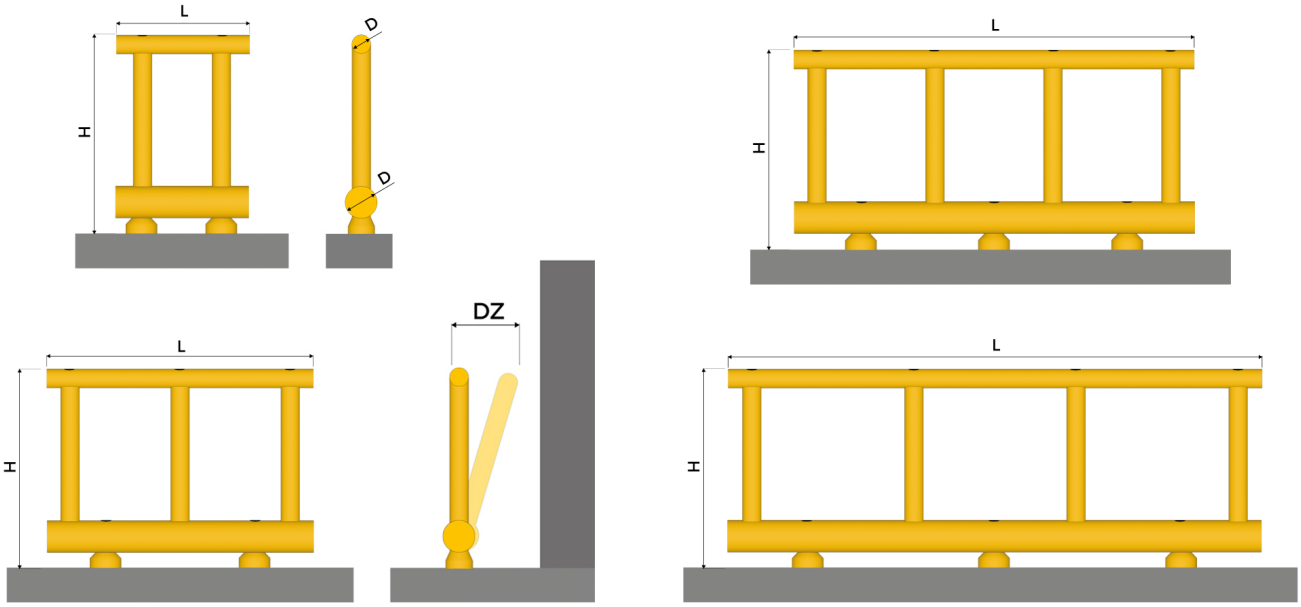

A B

Diamètre D - mm	Hauteur H - mm	Longueur L - mm	Résistance à l'impact joules	Résistance de l'ancrage kN	Zone de déformation mm	Indice IP	Degré d'inflammabilité
70/70	450	500-1000-1500-2000	9 369	190	94	59	UL94: HB
70/70	750	500-1000-1500-2000	9 369	190	94	59	UL94: HB
70/70	1000	500-1000-1500-2000	9 369	190	94	59	UL94: HB
100/70	450	500-1000-1500-2000	19 360	190	140	59	UL94: HB
100/70	750	500-1000-1500-2000	19 360	190	140	59	UL94: HB
100/70	1000	500-1000-1500-2000	19 360	190	140	59	UL94: HB
120/70	450	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB
120/70	750	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB
120/70	1000	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB

Solutions et coloris sur mesure sur demande

BSI PAS 13 UNI 11886 | CRASH TEST LAB | 10 UP TO YEAR WARRANTY | FLEXAFE™ 100% RECYCLABLE FOOD SAFE | ROOTLOCK®

CONTACT POUR LES CLIENTS: **T** +39 347 46 74 056 | **E** info@bambarrier.com | **www.bambarrier.com**

DOUBLE GARDE-CORPS DE SÉCURITÉ ANTI-CHOC HAUT

BAM BARRIER
PROTECTS WORKPLACE

FLEXAFE™
Matériau polymère de pointe, conçu spécifiquement pour absorber des impacts de haut niveau dans un espace très réduit. Il est apte au contact alimentaire, ne se casse pas et ne s'écaille pas, et est 100% recyclable.



CONTACT ALIMENTAIRE



Résistance à la lumière ultraviolette DIN-EN-ISO 8777-8 Échelle des bleus




100% recyclable





Plage de température de -40° à +50°

ROOTLOCK®
Le système d'ancrage le plus avancé et le plus sûr au monde. Il aide le sol à absorber les impacts violents et répétés des véhicules sans l'endommager.




Conception de système d'ancrage de pointe





Ciment anti-retrait



Trou d'ancrage des protections anti-impact



CONTACT POUR LES CLIENTS: **T** +39 347 46 74 056 | **E** info@bambarrier.com | **www.bambarrier.com**