


PROTECTIONS DE SÉCURITÉ ANTI-CHOC SURÉLEVÉES



Colour options

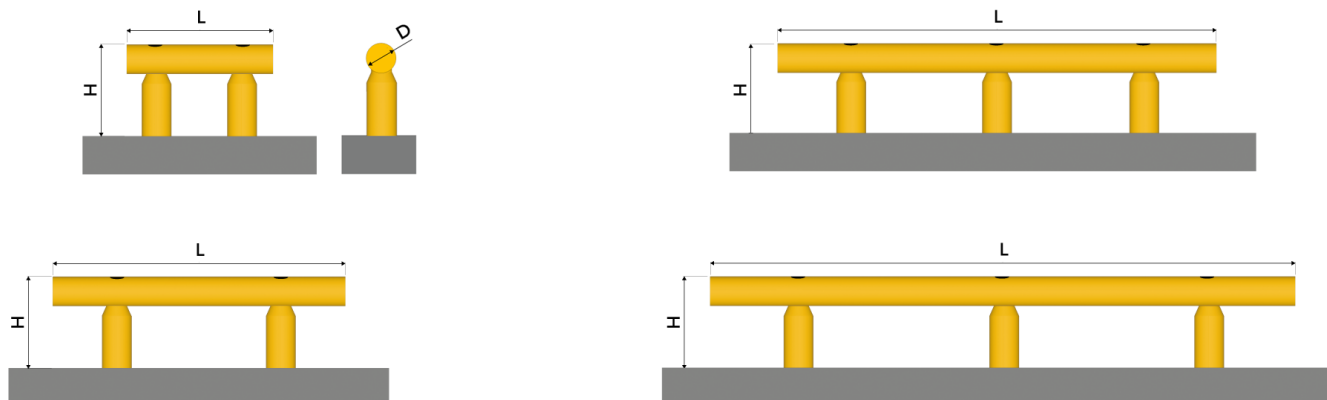

Diameter D - mm	Height H - mm	Length L - mm	Resistance joules	Anchoring Pullout kN	Total Floor Space mm	IP Grade	Flame Extinguishing Rate
70	225	500-1000-1500-2000	9 369	190	94	59	UL94: HB
70	270	500-1000-1500-2000	9 369	190	94	59	UL94: HB
100	250	500-1000-1500-2000	19 360	190	140	59	UL94: HB
100	300	500-1000-1500-2000	19 360	190	140	59	UL94: HB
120	295	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB
120	365	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB

Customized solution and colours upon request



Certifié par TÜV SÜD.
Conforme aux normes BSI - PAS 13 et UNI 11886.

PROTECTIONS DE SÉCURITÉ ANTI-CHOC SURÉLEVÉES



FLEXAFE™

Matériau polymère de pointe, conçu spécifiquement pour absorber des impacts de haut niveau dans un espace très réduit. Il est apte au contact alimentaire, ne se casse pas et ne s'écaille pas, et est 100% recyclable.



CONTACT ALIMENTAIRE



Résistance à la lumière ultraviolette DIN-EN-ISO 8777-8 Échelle des bleus




100% recyclable




Plage de température de -40° à +50°

ROOTLOCK®


Le système d'ancrage le plus avancé et le plus sûr au monde. Il aide le sol à absorber les impacts violents et répétés des véhicules sans l'endommager.



Conception de système d'ancrage de pointe



Ciment anti-retrait



Trou d'ancrage des protections anti-impact



BAMBARRIER CRASH TEST LAB