



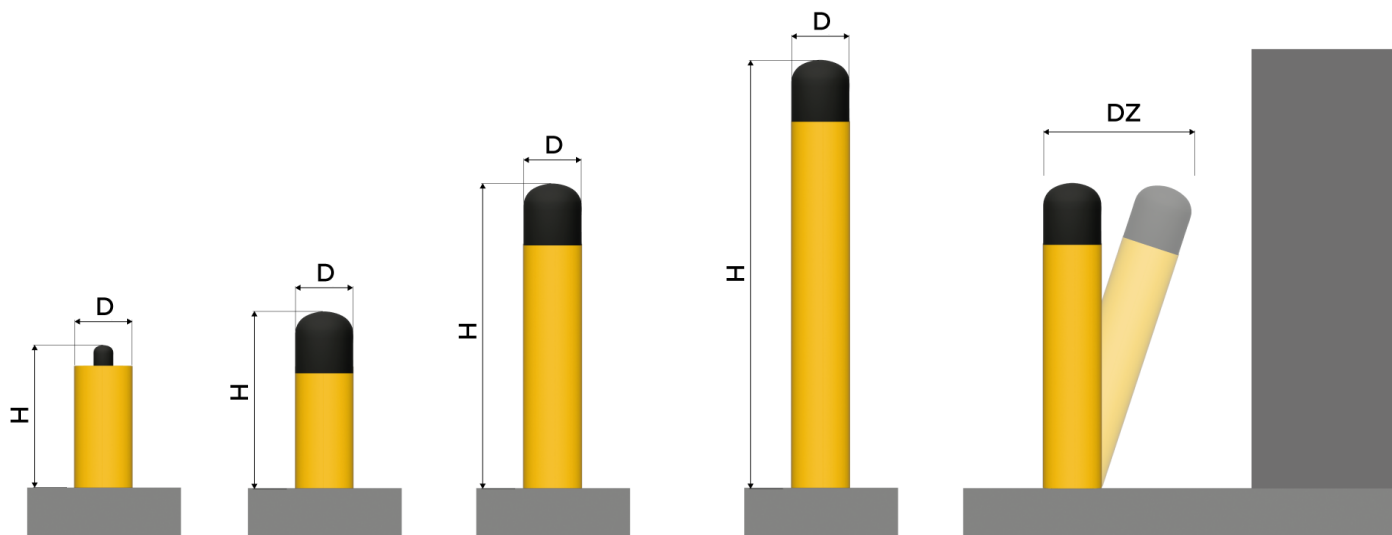

Colour options

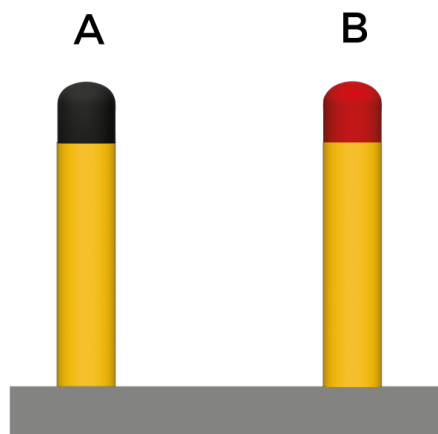

Átmérő D - mm	Magasság H - mm	Ütésállóság joule	Lehorgonyzási ellenállás kN	Deformációs zóna mm	IP-besorolás	Éghetőségi fokozat
100	450	10 500	580	343	59	UL94: HB
120	450	16 850	580	317	59	UL94: HB
140	450	23 950	580	265	59	UL94: HB
120	780	16 850	580	400	59	UL94: HB
140	780	23 950	580	375	59	UL94: HB
120	1110	16 850	580	495	59	UL94: HB

Átmérő D - mm	Magasság H - mm	Ütésállóság joule	Lehorgonyzási ellenállás kN	Deformációs zóna mm	IP-besorolás	Éghetőségi fokozat
140	1110	23 950	580	450	59	UL94: HB

Egyedi megoldások és színek kérésre



FLEXAFE™

Élvonalbeli polimer anyag, amelyet kifejezetten úgy terveztek, hogy nagyon kis helyen is nagy mértékű ütésekkel képes legyen elnyelni. Élelmiszerbiztos, nem törik vagy hámlik, és 100%-ban újrahasznosítható.




ÉLELMISZERBIZTOS



Ultraibolya fény elleni ellenállás DIN-EN-ISO 8777-8 Kék skála




100% újrahasznosítható




Hőmérsékleti tartomány -40° és +50° között

ROOTLOCK®


A világ legfejlettebb és legbiztonságosabb rögzítőrendszere. Segíti a padlót abban, hogy az erőteljes és ismétlődő járműütések károsodás nélkül elnyelje.



Élvonalbeli rögzítőrendszer kialakítás



Összehúzódnak-gátló cement



Ütközésvédő oszlopok rögzítőfurata

