


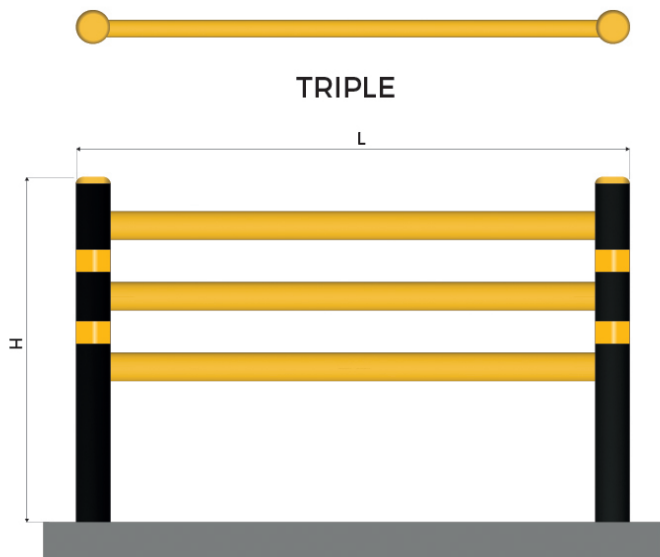
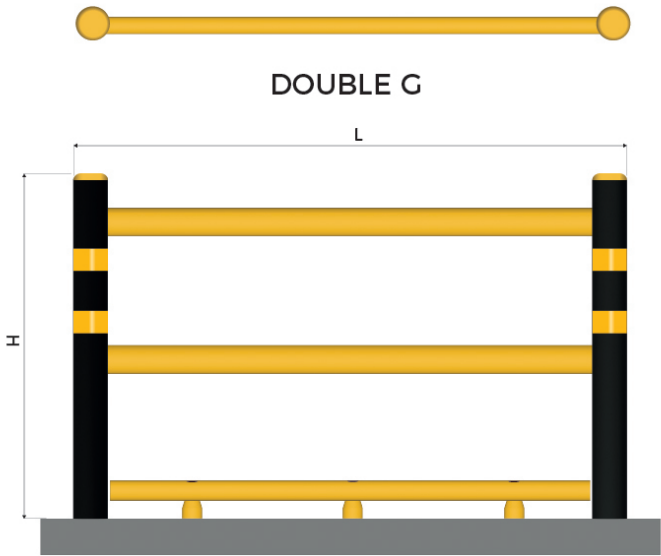


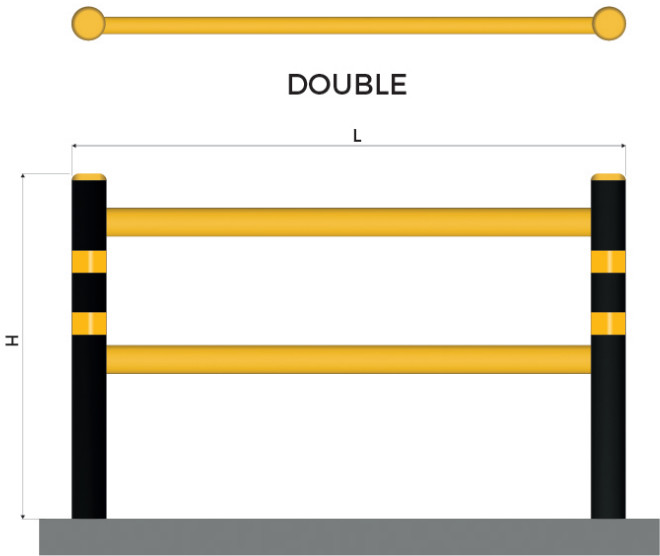

Colour options

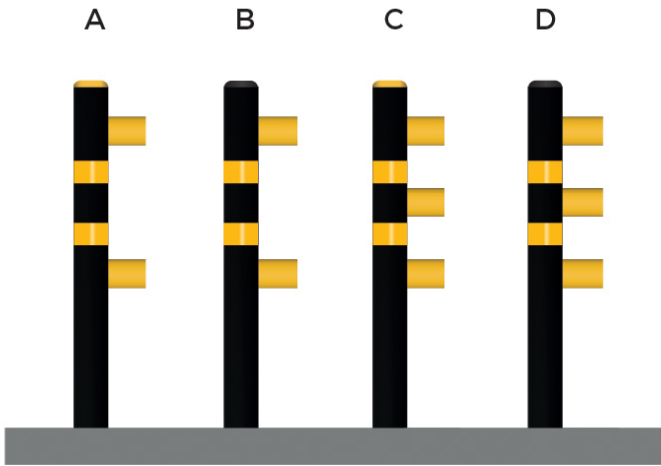

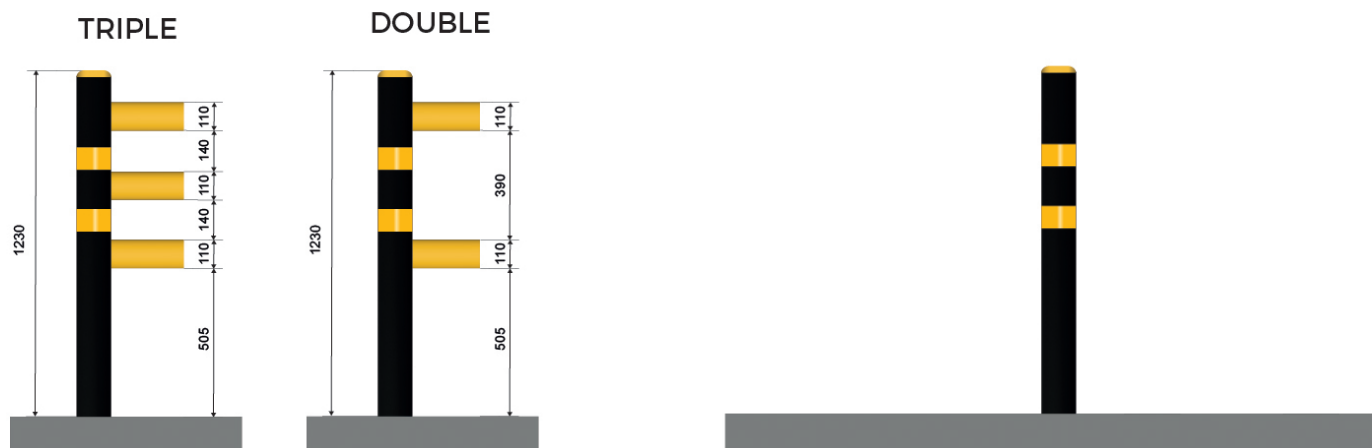

## Védőoszlopok

| Átmérő<br>D - mm | Magasság<br>H - mm | Ütésállóság<br>joule | Lehorgonyzási ellenállás<br>kN | Deformációs zóna<br>mm | IP-besorolás | Éghetőségi fokozat |
|------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 125              | 1230               | 14 000               | 580                            | 205                    | 59           | UL94: HB           |

## Vízszintes védőkorlátok

| Szám | Átmérő<br>D - mm | Magasság<br>H - mm | Hosszúság<br>L - mm | Ütésállóság<br>joule | Deformációs zóna<br>mm | IP-besorolás | Éghetőségi fokozat |
|------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 2    | 55               | 110                | 1000-2000-3000      | 11 900               | 250                    | 59           | UL94: HB           |
| 3    | 55               | 110                | 1000-2000-3000      | 26 500               | 250                    | 59           | UL94: HB           |

## Egyszerű ütközésvédelem

| Átmérő<br>D - mm | Magasság<br>H - mm | Hosszúság<br>L - mm | Ütésállóság<br>joule | Lehorgonyzási<br>ellenállás<br>kN | Deformációs<br>zóna<br>mm | IP-besorolás | Éghetőségi<br>fokozat |
|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|
| 70               | 130                | 500-1000-1500-2000  | 9 369                | 190                               | 94                        | 59           | UL94: HB              |
| 100              | 160                | 500-1000-1500-2000  | 19 360               | 190                               | 140                       | 59           | UL94: HB              |
| 120              | 180                | 500-1000-1500-2000  | 33 950               | 190                               | 183                       | 59           | UL94: HB              |

## Egyedi megoldások és színek kérésre



## FLEXAFE™

Élvonalbeli polimer anyag, amelyet kifejezetten úgy terveztek, hogy nagyon kis helyen is nagy mértékű ütések képes legyen elnyelni. Élelmiszerbiztos, nem törik vagy hámlik, és 100%-ban újrahasznosítható.



ÉLELMISZERBIZTOS



Ultraibolya fény elleni  
ellenállás DIN-EN-ISO  
8777-8 Kék skála




100% újrahasznosítható




Hőmérsékleti tartomány  
-40° és +50° között

## ROOTLOCK®


A világ legfejlettebb és legbiztonságosabb rögzítőrendszere. Segíti a padlót abban, hogy az erőteljes és ismétlődő járműutéseket károsodás nélkül elnyelje.




Élvonalbeli  
rögzítőrendszer  
kialakítás



Összehúzó-  
gátló cement



Ütközésvédő  
oszlopok  
rögzítőfurata



Ütközésvédő  
elemek  
rögzítőfurata

