



SZEGREGÁLÓ KORLÁTOK




PLUS - 1 rail

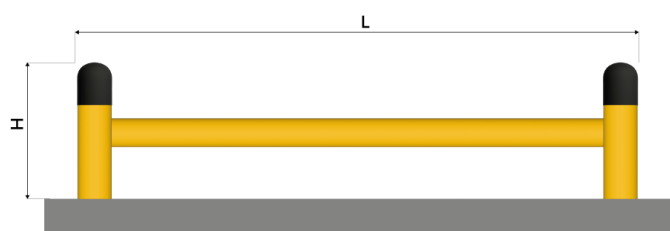

PLUS - 2 rails

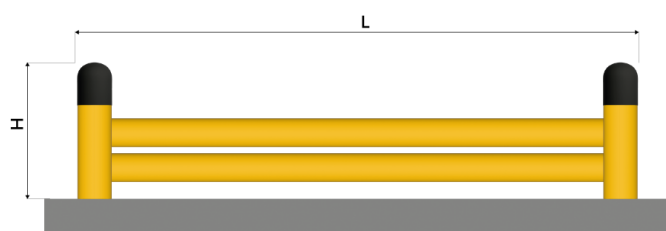


PLUS G

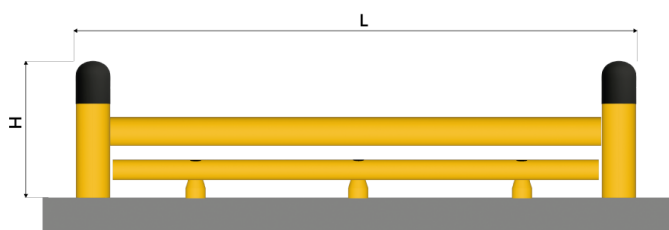


Colour options

A



B

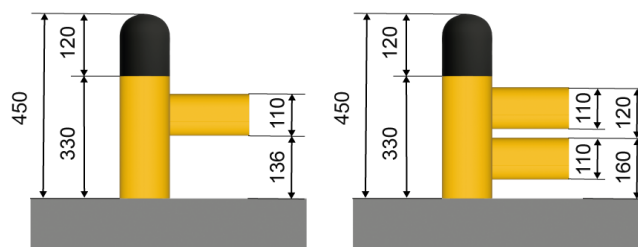

Védőoszlopok

Átmérő D - mm	Magasság H - mm	Ütésállóság joule	Lehorgonyzási ellenállás kN	Deformációs zóna mm	IP-besorolás	Éghetőségi fokozat
------------------	--------------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------	--------------	--------------------

Átmérő D - mm	Magasság H - mm	Ütésállóság joule	Lehorgonyzási ellenállás kN	Deformációs zóna mm	IP-besorolás	Éghetőségi fokozat
120	450	16 850	580	317	59	UL94: HB
140	450	23 950	580	265	59	UL94: HB

Vízszintes védőkorlátok

Átmérő D - mm	Magasság H - mm	Hosszúság L - mm	Ütésállóság joule	Deformációs zóna mm	IP-besorolás	Éghetőségi fokozat
55	110	1000-2000-3000	7 930	250	59	UL94: HB

Egyszerű ütközésvédelem

Átmérő D - mm	Magasság H - mm	Hosszúság L - mm	Ütésállóság joule	Lehorgonyzási ellenállás kN	Deformációs zóna mm	IP-besorolás	Éghetőségi fokozat
70	130	500-1000-1500-2000	9 369	160	94	59	UL94: HB
100	160	500-1000-1500-2000	19 360	160	140	59	UL94: HB
120	180	500-1000-1500-2000	33 950	160	183	59	UL94: HB

Egyedi megoldások és színek kérésre



FLEXAFE™
 Élvonalbéli polimer anyag, amelyet kifejezetten úgy terveztek, hogy nagyon kis helyen is nagy mértékű ütésekkel képes legyen elnyelni. Élelmiszerbiztos, nem törik vagy hámlik, és 100%-ban újrahasznosítható.




ÉLELMISZERBIZTOS



Ultraibolya fény elleni ellenállás DIN-EN-ISO 8777-8 Kék skála



100% újrahasznosítható




Hőmérsékleti tartomány -40° és +50° között

SZEGREGÁLÓ KORLÁTOK




ROOTLOCK®


A világ legfejlettebb és legbiztonságosabb rögzítőrendszere. Segíti a padlót abban, hogy az erőteljes és ismétlődő járműútéseket károsodás nélkül elnyelje.




Élvonalbeli
rögzítőrendszer
kialakítás



Összehúzóda-
gátló cement



Ütközésvédő
oszlopok
rögzítőfurata



Ütközésvédő
elemek
rögzítőfurata

