

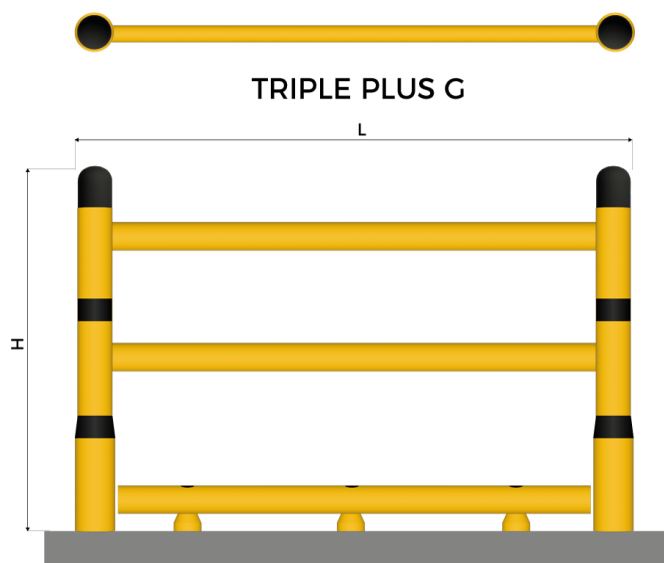
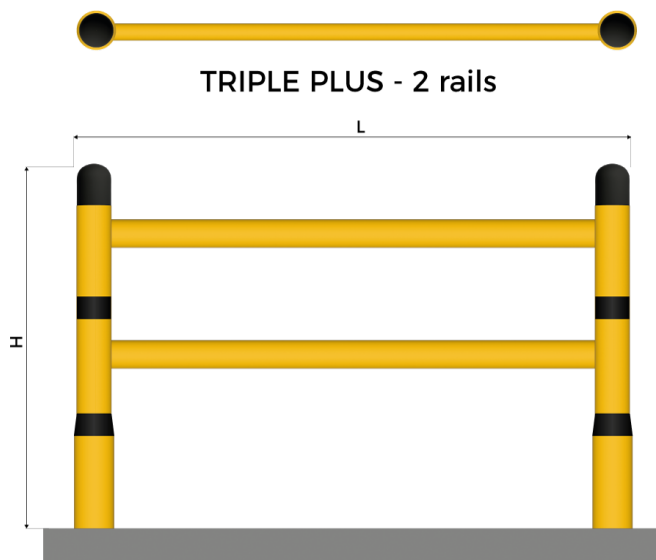


SZEGREGÁLÓ KORLÁTOK TRIPLE PLUS

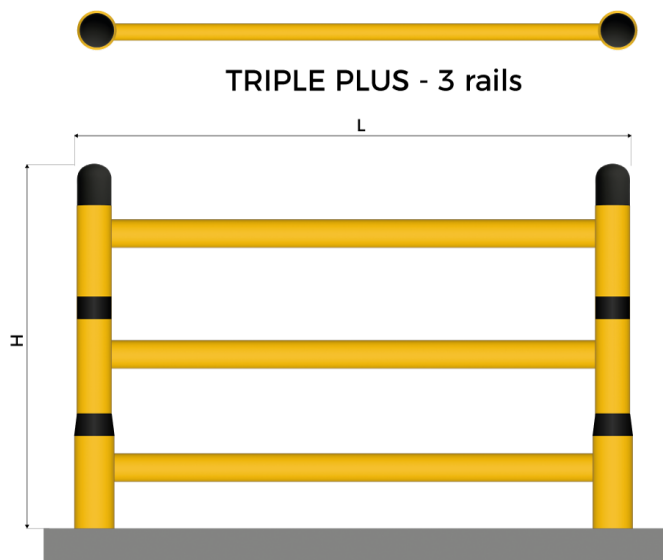

Colour options

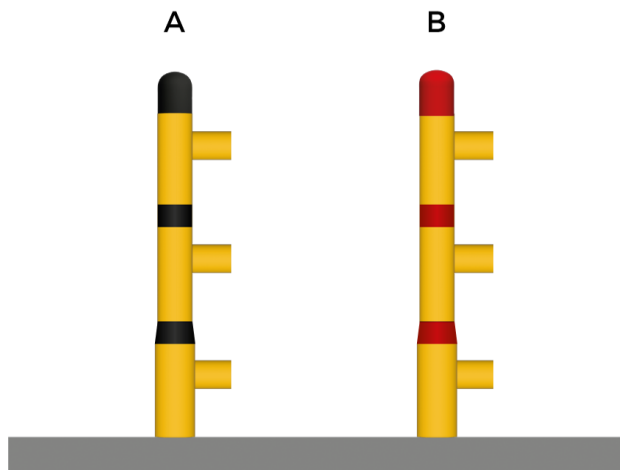

SZEGREGÁLÓ KORLÁTOK TRIPLE PLUS




Colour options

A



B

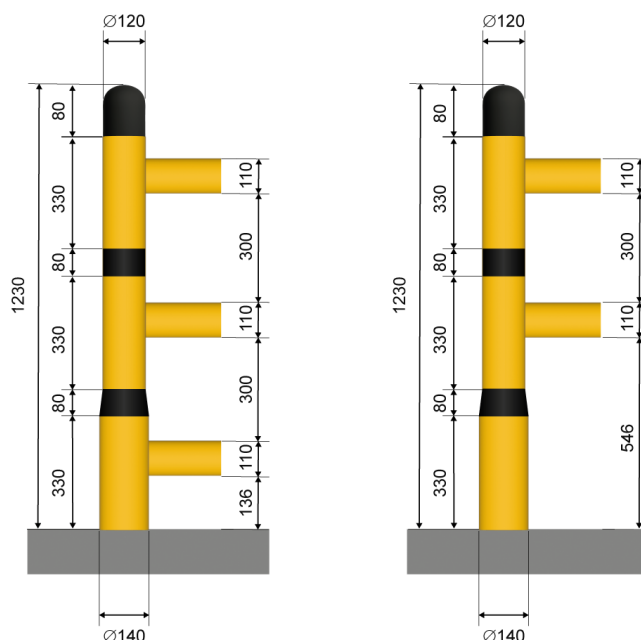

Védőoszlopok

Átmérő D - mm	Magasság H - mm	Ütésállóság joule	Lehorgonyzási ellenállás kN	Deformációs zóna mm	IP-besorolás	Éghetőségi fokozat
140/120	1230	23 950	580	450	59	UL94: HB

Vízszintes védőkorlátok

Szám	Átmérő D - mm	Magasság H - mm	Hosszúság L - mm	Ütésállóság joule	Deformációs zóna mm	IP-besorolás	Éghetőségi fokozat
2	55	110	1000-2000-3000	11 900	250	59	UL94: HB
3	55	110	1000-2000-3000	26 500	250	59	UL94: HB

Egyszerű ütközésvédelem

Átmérő D - mm	Magasság H - mm	Hosszúság L - mm	Ütésállóság joule	Lehorgonyzási ellenállás kN	Deformációs zóna mm	IP-besorolás	Éghetőségi fokozat
70	130	500-1000-1500-2000	9 369	190	94	59	UL94: HB
100	160	500-1000-1500-2000	19 360	190	140	59	UL94: HB
120	180	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB

Egyedi megoldások és színek kérésre



SZEGREGÁLÓ KORLÁTOK TRIPLE PLUS



FLEXAFE™

Élvonalbeli polimer anyag, amelyet kifejezetten úgy terveztek, hogy nagyon kis helyen is nagy mértékű ütések képes legyen elnyelni. Élelmiszerbiztos, nem törik vagy hámlik, és 100%-ban újrahasznosítható.




ÉLELMISZERBIZTOS



Ultraibolya fény elleni ellenállás DIN-EN-ISO 8777-8 Kék skála




100% újrahasznosítható




Hőmérsékleti tartomány -40° és +50° között

ROOTLOCK®


A világ legfejlettebb és legbiztonságosabb rögzítőrendszere. Segíti a padlót abban, hogy az erőteljes és ismétlődő járműutéseket károsodás nélkül elnyelje.




Élvonalbeli rögzítőrendszer kialakítás



Összehúzódnásgátló cement



Ütközésvédő oszlopok rögzítőfurata



Ütközésvédő elemek rögzítőfurata

