


# ÜTÉSVÉDELMI KORLÁTOK LEVEHETŐ KORLÁTOKKAL

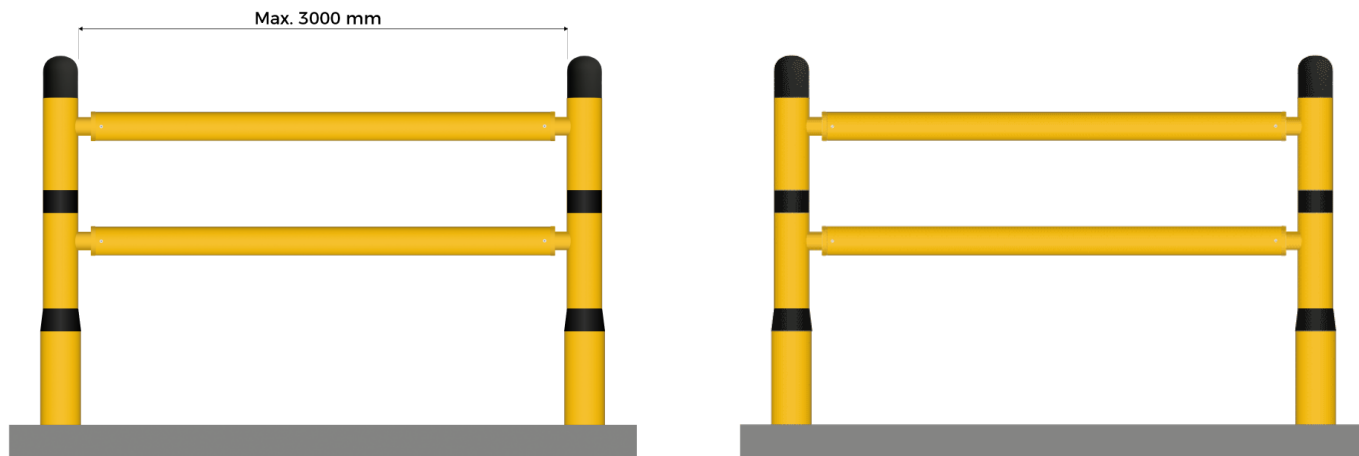

## Védőoszlopok

| Átmérő<br>D - mm | Magasság<br>H - mm | Ütésállóság<br>joule | Lehorgonyzási ellenállás<br>kN | Deformációs zóna<br>mm | IP-besorolás | Éghetőségi fokozat |
|------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 140/120          | 1270               | 23 950               | 580                            | 450                    | 59           | UL94: HB           |

## Vízszintes védőkorlátok

| Szám | Átmérő<br>D - mm | Magasság<br>H - mm | Hosszúság<br>L - mm | Ütésállóság<br>joule | Deformációs zóna<br>mm | IP-besorolás | Éghetőségi fokozat |
|------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 2    | 55               | 110                | 1000-2000-3000      | 7930                 | 250                    | 59           | UL94: HB           |

## Egyedi megoldások és színek kérésre



### FLEXAFE™

Élvonalbeli polimer anyag, amelyet kifejezetten úgy terveztek, hogy nagyon kis helyen is nagy mértékű ütések képes legyen elnyelni.

Élelmiszerbiztos, nem törik vagy hámlik, és 100%-ban újrahasznosítható.




ÉLELMISZERBIZTOS



Ultraibolya fény elleni ellenállás DIN-EN-ISO 8777-8 Kék skála



100% újrahasznosítható




Hőmérsékleti tartomány -40° és +50° között

# ÜTÉSVÉDELMI KORLÁTOK LEVEHETŐ KORLÁTOKKAL




## ROOTLOCK®


A világ legfejlettebb és legbiztonságosabb rögzítőrendszere. Segíti a padlót abban, hogy az erőteljes és ismétlődő járműütéseket károsodás nélkül elnyelje.




Élvonalbeli  
rögzítőrendszer  
kialakítás



Összehúzó-  
gátló cement



Ütközésvédő  
oszlopok  
rögzítőfurata



Ütközésvédő  
elemek  
rögzítőfurata

