


DUPLA ÜTKÖZÉSVÉDELMI KORLÁTOK MAGAS



Colour options

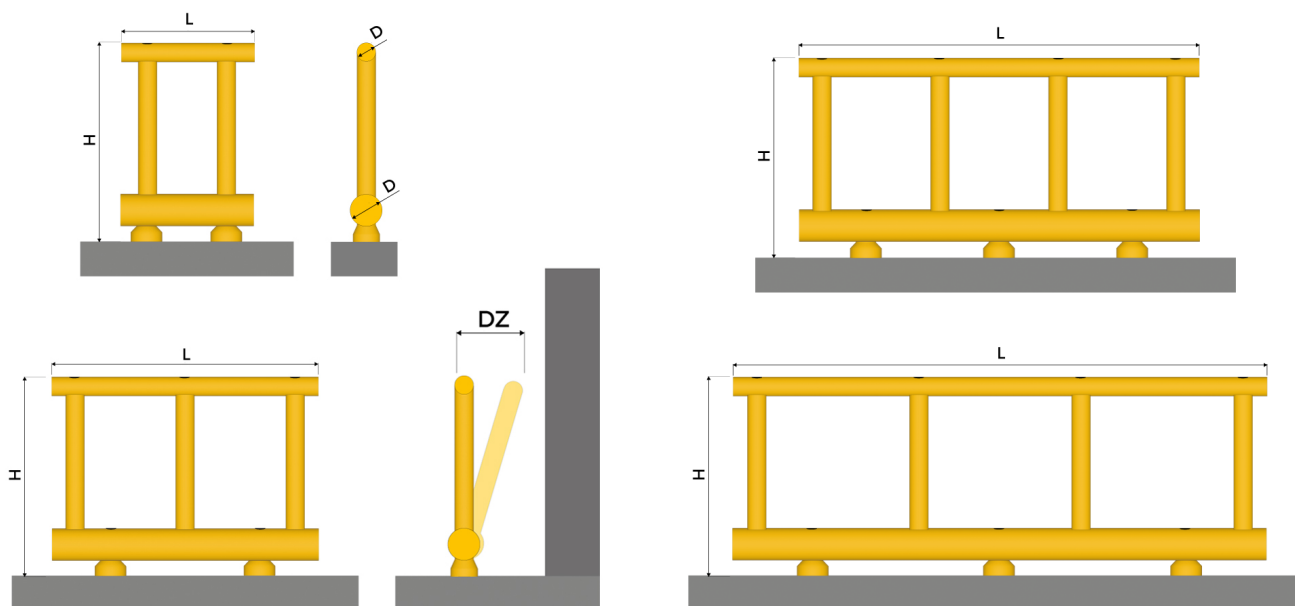

A

B

Átmérő D - mm	Magasság H - mm	Hosszúság L - mm	Ütésállóság joule	Lehorgonyzási ellenállás kN	Deformációs zóna mm	IP-besorolás	Éghetőségi fokozat
70/70	450	500-1000-1500-2000	9 369	190	94	59	UL94: HB
70/70	750	500-1000-1500-2000	9 369	190	94	59	UL94: HB
70/70	1000	500-1000-1500-2000	9 369	190	94	59	UL94: HB
100/70	450	500-1000-1500-2000	19 360	190	140	59	UL94: HB
100/70	750	500-1000-1500-2000	19 360	190	140	59	UL94: HB
100/70	1000	500-1000-1500-2000	19 360	190	140	59	UL94: HB
120/70	450	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB
120/70	750	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB
120/70	1000	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB

Egyedi megoldások és színek kérésre



DUPLA ÜTKÖZÉSVÉDELMI KORLÁTOK MAGAS



FLEXAFE™

Élvonalbeli polimer anyag, amelyet kifejezetten úgy terveztek, hogy nagyon kis helyen is nagy mértékű ütések képes legyen elnyelni. Élelmiszerbiztos, nem törik vagy hámlik, és 100%-ban újrahasznosítható.




ÉLELMISZERBIZTOS



Ultraibolya fény elleni
ellenállás DIN-EN-ISO
8777-8 Kék skála




100% újrahasznosítható




Hőmérsékleti tartomány
-40° és +50° között

ROOTLOCK®


A világ legfejlettebb és legbiztonságosabb rögzítőrendszere. Segíti a padlót abban, hogy az erőteljes és ismétlődő járműütések károsodás nélkül elnyelje.



Élvonalbeli
rögzítőrendszer
kialakítás



Összehúzódnak-gátló
cement



Ütközésvédő elemek
rögzítőfurata

