



MAGASSÁG KORLÁTOZÓK

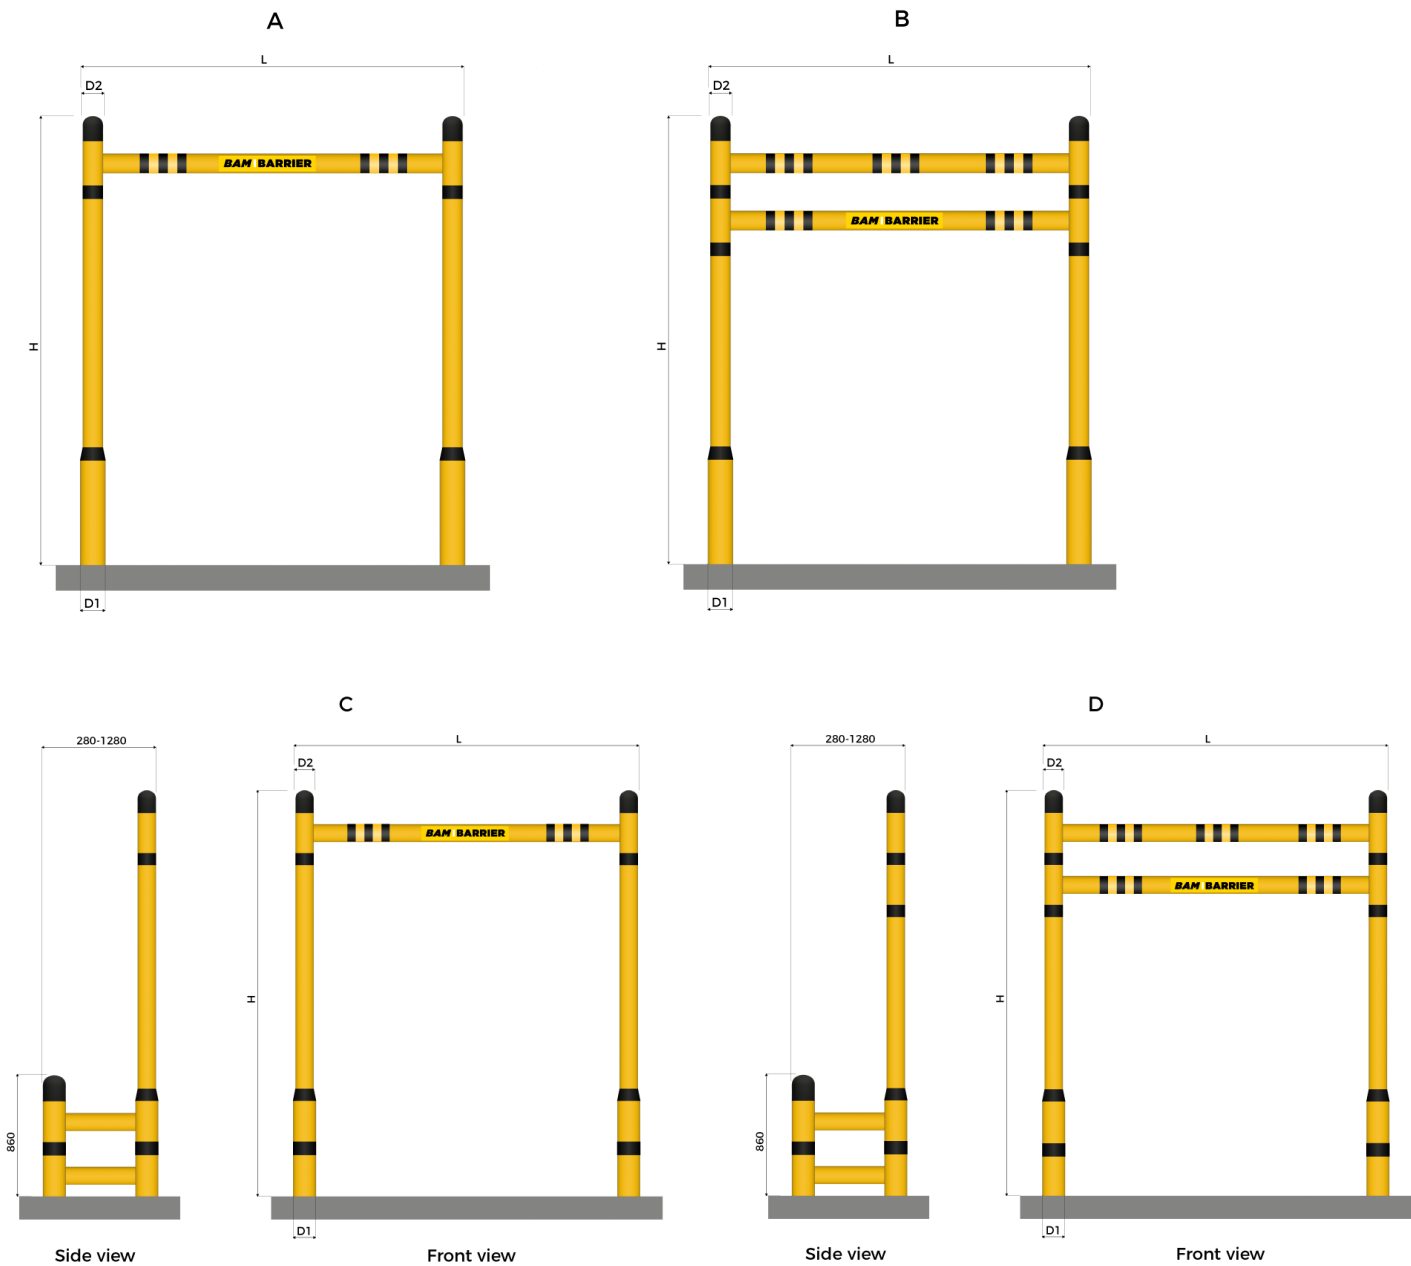

Colour options

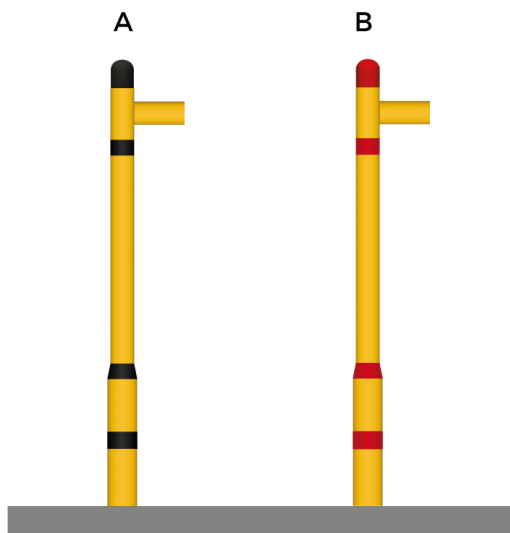

Védőoszlopok

Átmérő D1/D2 - mm	Magasság H - mm	Ütésállóság joule	Lehorgonyzási ellenállás kN	Deformációs zóna mm	IP-besorolás	Éghetőségi fokozat
140/120	1600-4080	23950	60	1 370	59	UL94: HB

Vízszintes védőkorlátok

Típus	Átmérő mm	Magasság H - mm	Hosszúság L - mm	Ütésállóság joule	Deformációs zóna mm	IP-besorolás	Éghetőségi fokozat
A, C	55	110	2000-3000-4000	7 930	250	59	UL94: HB
B, D	55	110	2000-3000-4000	11 900	250	59	UL94: HB

Egyedi megoldások és színek kérésre



MAGASSÁG KORLÁTOZÓK



FLEXAFE™

Élvonalbeli polimer anyag, amelyet kifejezetten úgy terveztek, hogy nagyon kis helyen is nagy mértékű ütések képes legyen elnyelni. Élelmiszerbiztos, nem törik vagy hámlik, és 100%-ban újrahasznosítható.



ÉLELMISZERBIZTOS



Ultraibolya fény elleni ellenállás DIN-EN-ISO 8777-8 Kék skála




100% újrahasznosítható




Hőmérsékleti tartomány -40° és +50° között

ROOTLOCK®


A világ legfejlettebb és legbiztonságosabb rögzítőrendszere. Segíti a padlót abban, hogy az erőteljes és ismétlődő járműütések károsodás nélkül elnyelje.



Élvonalbeli rögzítőrendszer kialakítás



Összehúzóds-gátló cement



Ütközésvédő oszlopok rögzítőfurata

