




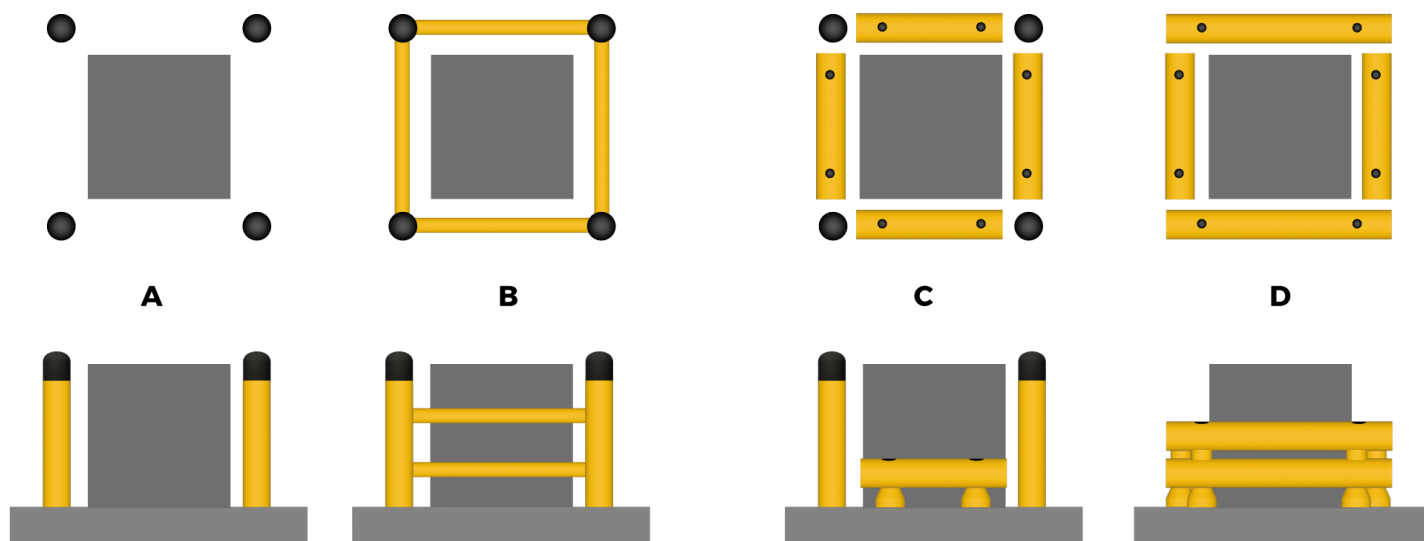

Colour options

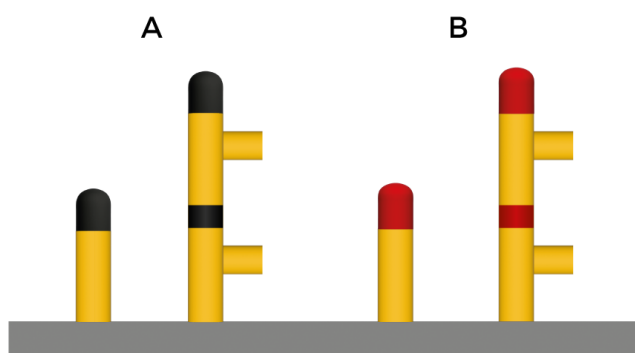

Colour options

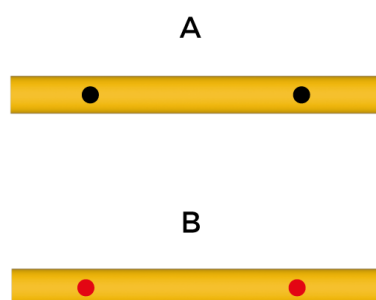

A - minden típusú védőoszlop használható	C - minden típusú védőoszlop használható - minden típusú akadály használható
B - minden típusú védőoszlop használható Vízszintes védőkorlátok - L - 1000/2000 mm / W - 55 mm / H - 110 mm	D - minden típusú akadály használható

Egyedi megoldások és színek kérésre



FLEXAFET™

Élvonalbeli polimer anyag, amelyet kifejezetten úgy terveztek, hogy nagyon kis helyen is nagy mértékű ütésekkel képes legyen elnyelni.

Élelmiszerbiztos, nem törik vagy hámlik, és 100%-ban újrahasznosítható.




ÉLELMISZERBIZTOS



Ultraibolya fény elleni ellenállás DIN-EN-ISO 8777-8 Kék skála




100% újrahasznosítható




Hőmérsékleti tartomány -40° és +50° között

ROOTLOCK®


A világ legfejlettebb és legbiztonságosabb rögzítőrendszere. Segíti a padlót abban, hogy az erőteljes és ismétlődő járműütéseket károsodás nélkül elnyelje.




Élvonalbeli rögzítőrendszer kialakítás



Összehúzódnásgátló cement



Ütközésvédő oszlopok rögzítőfurata



Ütközésvédő elemek rögzítőfurata

