


PALO ALTA VISIBILITÀ (HVB)



Colour options

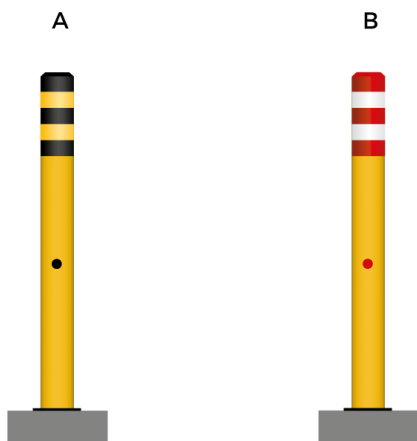

Diametro D - mm	Altezza H - mm	Resistenza all'impatto Joules	Classe IP	Indice di infiammabilità
120	1250	33 950	59	UL94: HB
120	1750	33 950	59	UL94: HB

FLEXAFE™

Materiale polimerico innovativo, progettato per offrire elevata capacità di assorbimento degli urti anche in spazi ridotti. Completamente infrangibile - elimina il rischio di rotture e scheggiature - è certificato per uso alimentare e 100% riciclabile, a garanzia di sicurezza, durata e sostenibilità.




Sicurezza al contatto alimentare



Resistente ai Raggi Ultravioletti secondo DIN-EN-ISO 8777-8 (Scala Blu)



100% Riciclabile



Intervallo Termico da -40°C a +50°C