


# BARRIERE PEDONALI DI SICUREZZA ANTIURTO TRIPLE PLUS



TRIPLE PLUS - 3 rails




TRIPLE PLUS - 2 rails

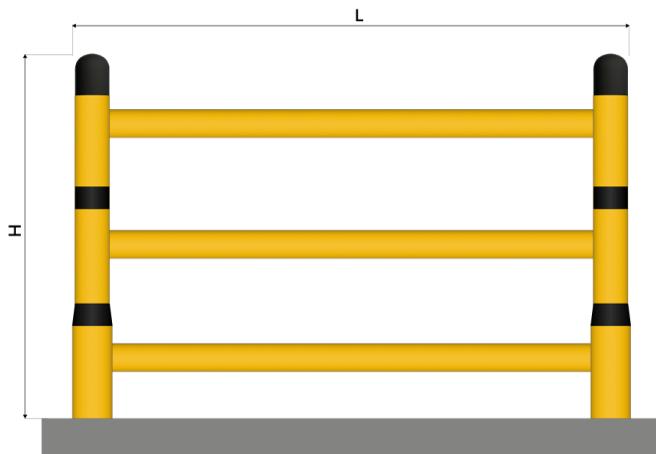

TRIPLE PLUS G

Colour options

A

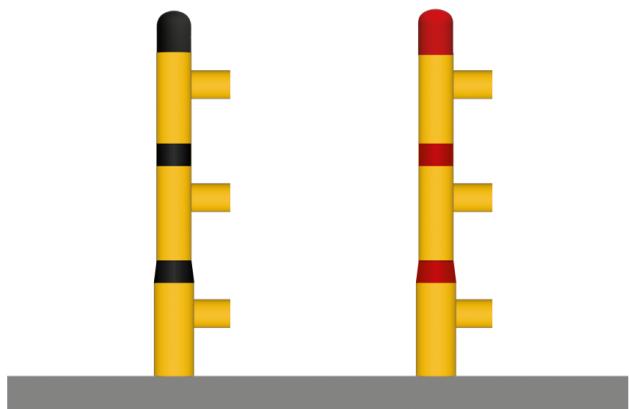

B

# BARRIERE PEDONALI DI SICUREZZA ANTIURTO TRIPLE PLUS




## Colour options

A



B

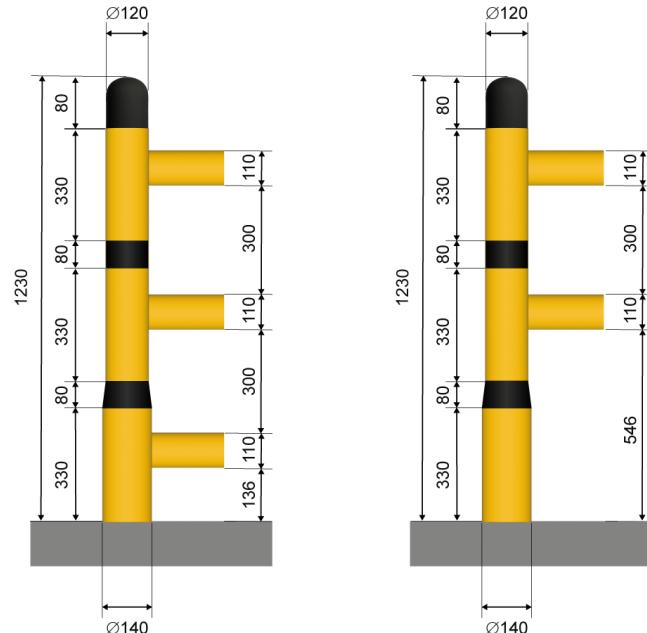

## Paletti paracolpi

| Diametro D - mm | Altezza H - mm | Resistenza all'impatto Joules | Resistenza ancoraggio kN | Zona di deformazione mm | Classe IP | Indice di infiammabilità |
|-----------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|
| 140/120         | 1230           | 23 950                        | 580                      | 450                     | 59        | UL94: HB                 |

## Parapetti orizzontali

| Numero | Diametro D - mm | Altezza H - mm | Lunghezza L - mm | Resistenza all'impatto Joules | Zona di deformazione mm | Classe IP | Indice di infiammabilità |
|--------|-----------------|----------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|
| 2      | 55              | 110            | 1000-2000-3000   | 11 900                        | 250                     | 59        | UL94: HB                 |
| 3      | 55              | 110            | 1000-2000-3000   | 26 500                        | 250                     | 59        | UL94: HB                 |

## Barriere di sicurezza

| Diametro D - mm | Altezza H - mm | Lunghezza L - mm   | Resistenza all'impatto Joules | Resistenza ancoraggio kN | Zona di deformazione mm | Classe IP | Indice di infiammabilità |
|-----------------|----------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|
| 70              | 130            | 500-1000-1500-2000 | 9 369                         | 190                      | 94                      | 59        | UL94: HB                 |
| 100             | 160            | 500-1000-1500-2000 | 19 360                        | 190                      | 140                     | 59        | UL94: HB                 |
| 120             | 180            | 500-1000-1500-2000 | 33 950                        | 190                      | 183                     | 59        | UL94: HB                 |

## Soluzione personalizzata e colori su richiesta

# BARRIERE PEDONALI DI SICUREZZA ANTIURTO TRIPLE PLUS



## FLEXAFE™

Materiale polimerico innovativo, progettato per avere elevata capacità di assorbimento degli urti anche in spazi ridotti. Completamente infrangibile - elimina il rischio di rottura e scheggiature - è certificato per uso alimentare e 100% riciclabile, a garanzia di sicurezza, durata e sostenibilità.




Sicurezza al contatto alimentare



Resistente ai Raggi Ultravioletti secondo DIN-EN-ISO 8777-8 (Scala Blu)



100% Riciclabile




Intervallo Termico da -40°C a +50°C

## ROOTLOCK®


Il sistema di ancoraggio avanzato progettato specificamente per le Barriere di Sicurezza Antiurto ad alta resistenza. Garantisce un assorbimento superiore dell'energia d'impatto senza danneggiare il pavimento. Anche dopo collisioni importanti, RootLock® consente una riparazione rapida e semplice della barriera, riutilizzando il punto di ancoraggio originale: una caratteristica unica di efficienza operativa.




Sistema di Ancoraggio di Ultima Generazione



Cemento Anti-Ritiro per una stabilità duratura



Foro di ancoraggio dei dissuasori d'impatto



Foro di ancoraggio delle protezioni antiurto