BARRIERE PEDONALI DI SICUREZZA ANTIURTO MULTI PLUS

BAM BARRIER
PROTECTS WORKPLACE

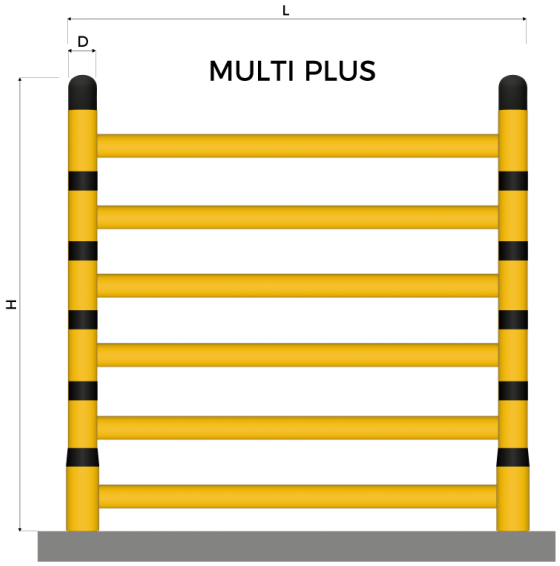

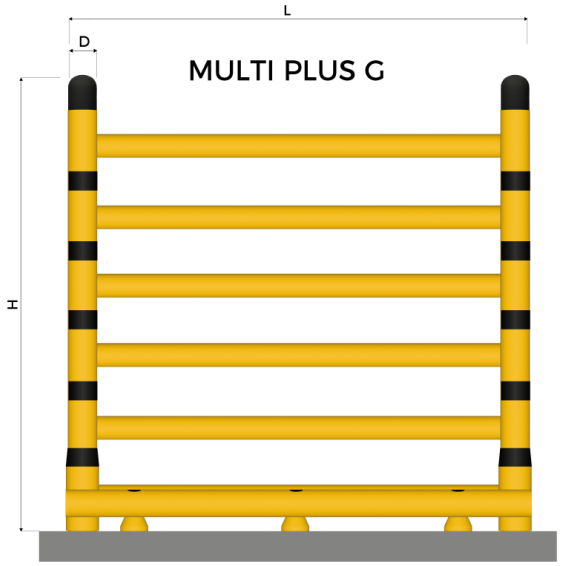

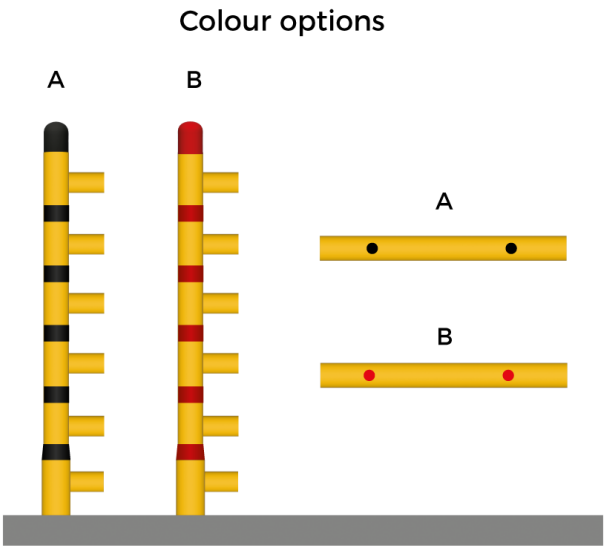

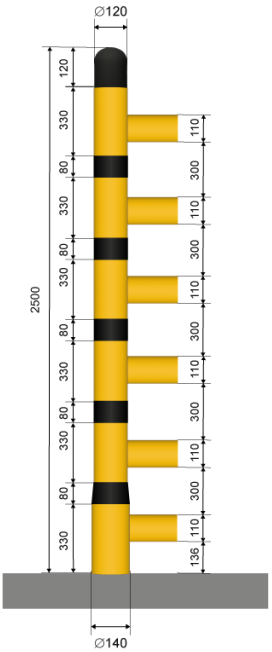

Paletti paracolpi

Diametro D - mm	Altezza H - mm	Larghezza L - mm	Resistenza all'impatto Joules	Resistenza ancoraggio kN	Zona di deformazione mm	Classe IP	Indice di infiammabilità
140/120	1270-4140	1000-2000-3000	23 950	580	450	59	UL94: HB

Parapetti orizzontali

Numero	Diametro D - mm	Altezza H - mm	Lunghezza L - mm	Resistenza all'impatto Joules	Zona di deformazione mm	Classe IP	Indice di infiammabilità

CONTATTO PER SOLUZIONI CLIENTI: **T** +39 347 46 74 056 | **T** +420 607 120 638 | **E** info@bambarrier.com |
www.bambarrier.com

BARRIERE PEDONALI DI SICUREZZA ANTIURTO MULTI PLUS

BAM BARRIER
PROTECTS WORKPLACE

Numero	Diametro D - mm	Altezza H - mm	Lunghezza L - mm	Resistenza all'impatto Joules	Zona di deformazione mm	Classe IP	Indice di infiammabilità
3+	55	110	1000-2000-3000	26 500	250	59	UL94: HB

Barriere di sicurezza

Diametro D - mm	Altezza H - mm	Lunghezza L - mm	Resistenza all'impatto Joules	Resistenza ancoraggio kN	Zona di deformazione mm	Classe IP	Indice di infiammabilità
70	130	500-1000-1500-2000	9 369	190	94	59	UL94: HB
100	160	500-1000-1500-2000	19 360	190	140	59	UL94: HB
120	180	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB

Soluzione personalizzata e colori su richiesta

FLEXAFE™
Materiale polimerico innovativo, progettato per o rire elevata capacità di assorbimento degli urti anche in spazi ridotti, Completamente infrangibile – elimina il rischio di rotture e scheggiature – è certificato per uso alimentare e 100% riciclabile, a garanzia di sicurezza, durata e sostenibilità.

Sicurezza al contatto alimentare

Resistente ai Raggi Ultravioletti secondo DIN-EN-ISO 8777-8 (Scala Blu)

100% Riciclabile

Intervallo Termico da -40°C a +50°C

ROOTLOCK®
Il sistema di ancoraggio avanzato progettato specificamente per le Barriere di Sicurezza Antiurto ad alta resistenza. Garantisce un assorbimento superiore dell'energia d'impatto senza danneggiare il pavimento. Anche dopo collisioni importanti, RootLock® consente una riparazione rapida e semplice della barriera, riutilizzando il punto di ancoraggio originale: una caratteristica unica di e□cienza operativa.


Sistema di Ancoraggio di Ultima Generazione




Cemento Anti-Ritiro per una stabilità duratura



Foro di ancoraggio dei dissuasori d'impatto



Foro di ancoraggio delle protezioni antiurto

CONTATTO PER SOLUZIONI CLIENTI: **T** +39 347 46 74 056 | **T** +420 607 120 638 | **E** info@bambarrier.com | **www.bambarrier.com**

BARRIERE PEDONALI DI SICUREZZA ANTIURTO MULTI PLUS