




SISTEMI ANTIURTO PER COLONNE SPECIALI

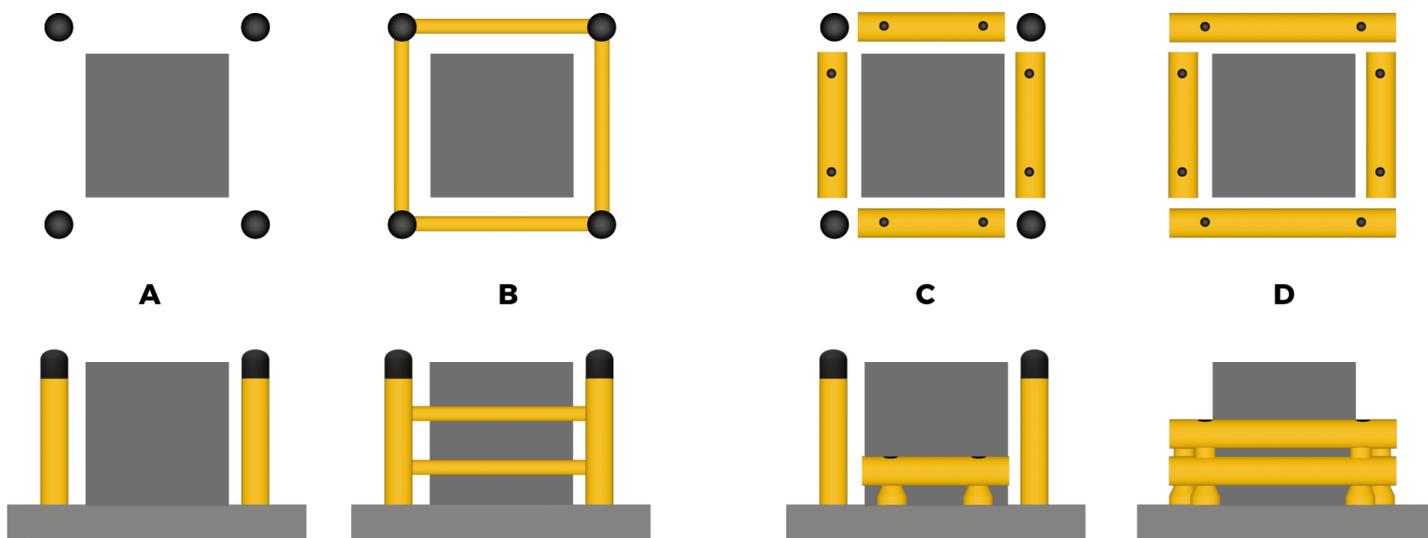

Colour options

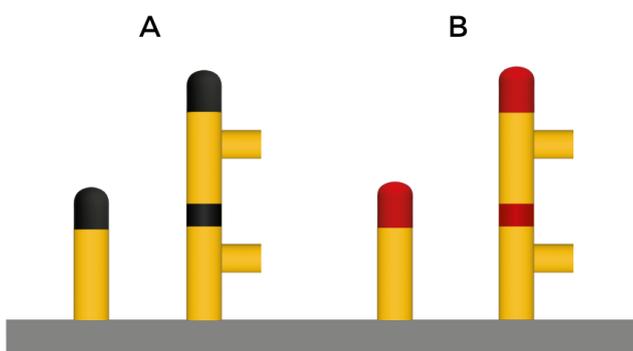

Colour options

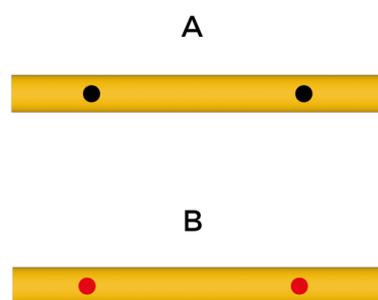

<p>A</p> <p>- possono essere utilizzati tutti i tipi di paletti</p>	<p>C</p> <p>- possono essere utilizzati tutti i tipi di paletti - possono essere utilizzati tutti i tipi di barriere</p>
<p>B</p> <p>- possono essere utilizzati tutti i tipi di paletti Parapetti orizzontali - L - 1000/2000 mm / W - 55 mm / H - 110 mm</p>	<p>D</p> <p>- possono essere utilizzati tutti i tipi di barriere</p>

Soluzione personalizzata e colori su richiesta

FLEXAFE™

Materiale polimerico innovativo,
progettato per o rire elevata capacità

SISTEMI ANTIURTO PER COLONNE SPECIALI



di assorbimento degli urti anche in spazi ridotti, Completamente infrangibile - elimina il rischio di rotture e scheggiature - è certificato per uso alimentare e 100% riciclabile, a garanzia di sicurezza, durata e sostenibilità.



Sicurezza al contatto alimentare



Resistente ai Raggi Ultravioletti secondo DIN-EN-ISO 8777-8 (Scala Blu)



100% Riciclabile




Intervallo Termico da -40°C a +50°C

ROOTLOCK®


Il sistema di ancoraggio avanzato progettato specificamente per le Barriere di Sicurezza Antiurto ad alta resistenza. Garantisce un assorbimento superiore dell'energia d'impatto senza danneggiare il pavimento. Anche dopo collisioni importanti, RootLock® consente una riparazione rapida e semplice della barriera, riutilizzando il punto di ancoraggio originale: una caratteristica unica di efficienza operativa.




Sistema di Ancoraggio di Ultima Generazione



Cemento Anti-Ritiro per una stabilità duratura



Foro di ancoraggio dei dissuasori d'impatto



Foro di ancoraggio delle protezioni antiurto