



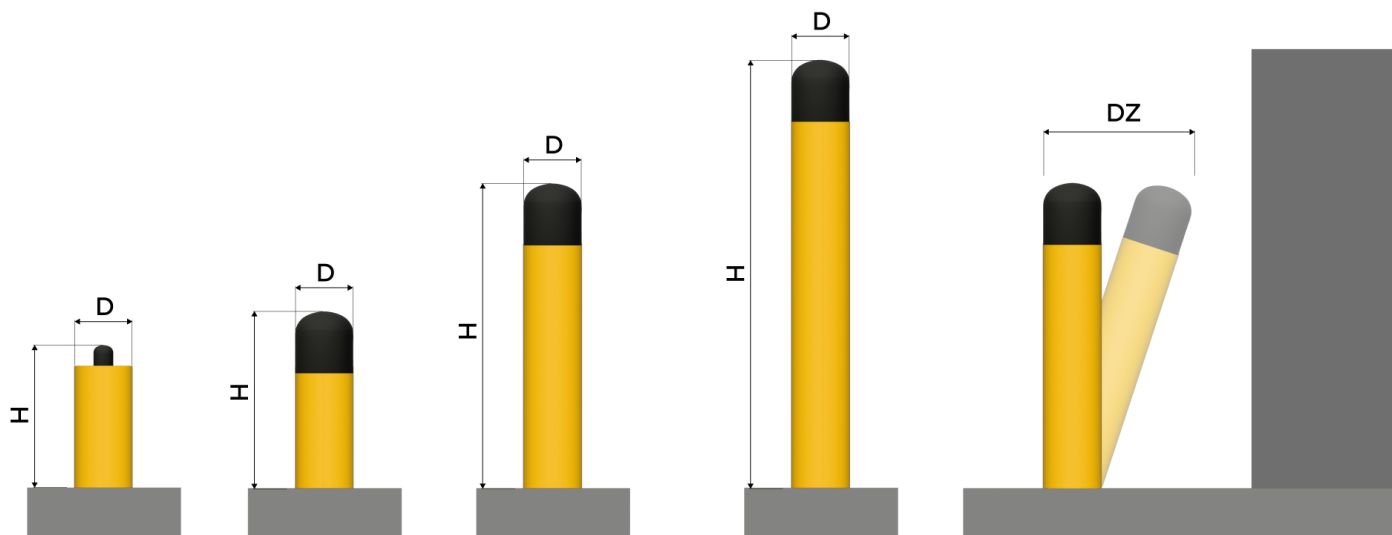

Colour options

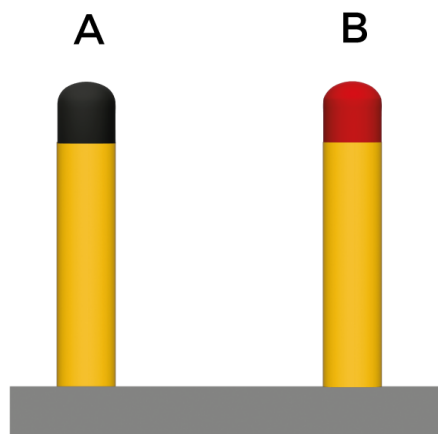

Średnica D - mm	Wysokość H - mm	Wytrzymałość na uderzenie dźuł	Wytrzymałość Systemu Kotwienia kN	Strefa Odształcenia mm	Klasa Szczelności	Klasa Palności
100	450	10 500	580	343	59	UL94: HB
120	450	16 850	580	317	59	UL94: HB
140	450	23 950	580	265	59	UL94: HB
120	780	16 850	580	400	59	UL94: HB
140	780	23 950	580	375	59	UL94: HB
120	1110	16 850	580	495	59	UL94: HB

SŁUPKI ODBOJOWE



Średnica D - mm	Wysokość H - mm	Wytrzymałość na uderzenie dźwul	Wytrzymałość Systemu Kotwienia kN	Strefa Odkształcenia mm	Klasa Szczelności	Klasa Palności
140	1110	23 950	580	450	59	UL94: HB

Niestandardowe rozwiązania i kolory na życzenie



FLEXAFE™

Odporny polimer, zaprojektowany z myślą o pochłanianiu silnych uderzeń na bardzo małej przestrzeni. Jest bezpieczny dla żywności, nie pęka ani nie łuszczy się i w 100% nadaje się do recyklingu.




Bezpieczny dla żywności



Odporny na promieniowanie UV, DIN-EN-ISO 8777-8, Skala niebieska




W 100% nadaje się do recyklingu




Zakres temperatur -40° do +50°

ROOTLOCK®


Najbardziej zaawansowany i najbezpieczniejszy system kotwienia na świecie. Pozwala posadźce absorbować i rozpraszać gwałtowne i powtarzające się uderzenia pojazdów nie uszkadzając jej.



Nowatorski system kotwienia



Cement niekurczliwy



Otwór montażowy słupka odbojowego

