


NAPROWADZACZE KÓŁ



Colour options

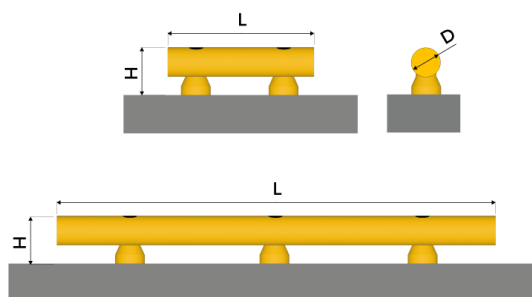

A

B

Średnica D - mm	Wysokość H - mm	Długość L - mm	Wytrzymałość na uderzenie dżul	Wytrzymałość Systemu Kotwienia kN	Strefa Odształcenia mm	Klasa Szczelności	Klasa Palności
120	125	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB
120	180	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB



FLEXAFE™

Odporny polimer, zaprojektowany z myślą o pochłanianiu silnych uderzeń na bardzo małej przestrzeni. Jest bezpieczny dla żywności, nie pęka ani nie tłuszczy się i w 100% nadaje się do recyklingu.




Bezpieczny dla żywności



Odporny na promieniowanie UV, DIN-EN-ISO 8777-8, Skala niebieska



W 100% nadaje się do recyklingu




Zakres temperatur -40° do +50°

NAPROWADZACZE KÓŁ




ROOTLOCK®


Najbardziej zaawansowany i najbezpieczniejszy system kotwienia na świecie. Pozwala posadzce absorbować i rozpraszać gwałtowne i powtarzające się uderzenia pojazdów nie uszkadzając jej.



Nowatorski system kotwienia



Cement niekurczliwy



Otwór montażowy bariery ochronnej

