




Opis	Dane Techniczne
Wymiary (mm)	2 000-3 000 x 55 x 110
Waga	7 kg
Rodzaj zasilania	bateria - standardowa opcjonalnie - adapter 12 V DC
Zakres temperatur	-10 °C - +50 °C
Długość sygnału dźwiękowego	domyślnie 7 s (regulowana)
Głośność sygnału dźwiękowego	80-120 dB (regulowana)
Możliwość konfiguracji	Tak (Mobile App)
Długość pracy na 1 baterii (3 x alarm/dzień) / opcjonalne 2 baterie	6 miesięcy /12 miesięcy
Kolor	czarny/żółty
Sygnał rozładowanej baterii	Tak
Akcesoria	2 x linka stalowa, długość 8 000 mm



OGRANICZNIKI WYSOKOŚCI

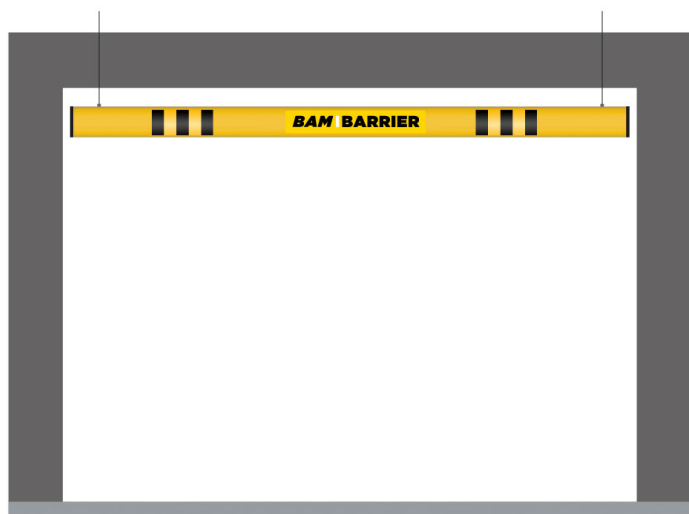

FLEXAFE™

Odporny polimer, zaprojektowany z myślą o pochłanianiu silnych uderzeń na bardzo małej przestrzeni. Jest bezpieczny dla żywności, nie pęka ani nie łuszczy się i w 100% nadaje się do recyklingu.




Bezpieczny dla żywności



Odporny na promieniowanie UV,
DIN-EN-ISO 8777-8, Skala
niebieska



W 100% nadaje się do
recyklingu



Zakres temperatur -40°
do +50°