


BARIERKI ZABEZPIECZAJĄCE PRZED UDERZENIAMI Z WYJMOWANYMI PORĘCZAMI

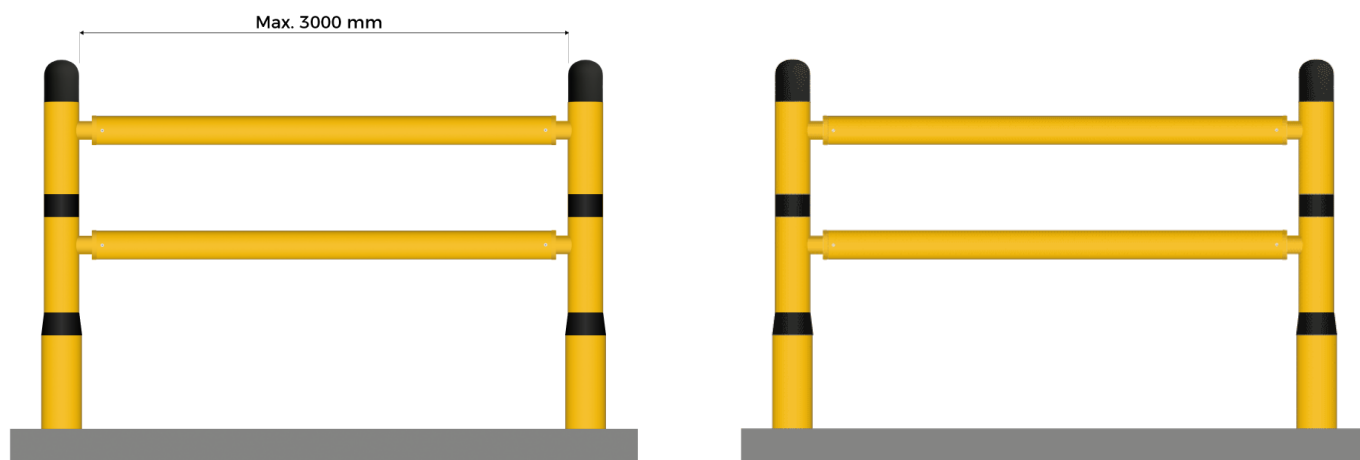

Słupki Odbojowe

Średnica D - mm	Wysokość H - mm	Wytrzymałość na uderzenie dżul	Wytrzymałość Systemu Kotwienia kN	Strefa Odkształcenia mm	Klasa Szczelności	Klasa Palności
140/120	1270	23 950	580	450	59	UL94: HB

Poprzeczki

Liczba poręczy	Średnica D - mm	Wysokość H - mm	Długość L - mm	Wytrzymałość na uderzenie dżul	Strefa Odkształcenia mm	Klasa Szczelności	Klasa Palności
2	55	110	1000-2000-3000	7930	250	59	UL94: HB

Niestandardowe rozwiązania i kolory na życzenie



BARIERKI ZABEZPIECZAJĄCE PRZED UDERZENIAMI Z WYJMOWANYMI PORĘCZAMI



FLEXAFE™

Odporny polimer, zaprojektowany z myślą o pochłanianiu silnych uderzeń na bardzo małej przestrzeni. Jest bezpieczny dla żywności, nie pęka ani nie łuszczy się i w 100% nadaje się do recyklingu.




Bezpieczny dla żywności



Odporny na promieniowanie UV,
DIN-EN-ISO 8777-8, Skala
niebieska




W 100% nadaje się do
recyklingu




Zakres temperatur -40°
do +50°

ROOTLOCK®


Najbardziej zaawansowany i najbezpieczniejszy system kotwienia na świecie. Pozwala posadzce absorbować i rozpraszać gwałtowne i powtarzające się uderzenia pojazdów nie uszkadzając jej.




Nowatorski
system kotwienia



Cement
niekurczliwy



Otwór
montażowy
słupka
odbojowego



Otwór
montażowy
bariery ochronnej

