


BARIERY POJEDYNCZE WYSOKIE



Colour options

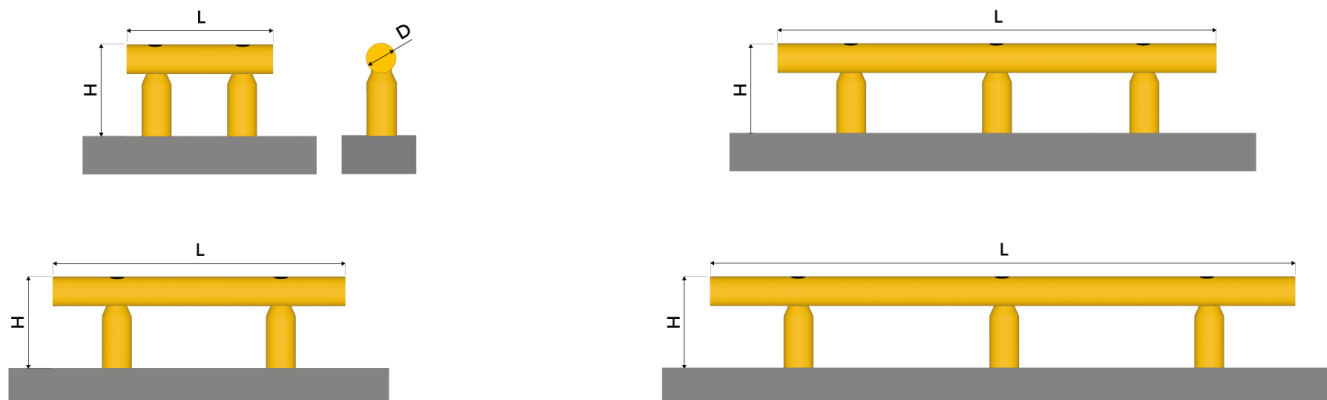

Średnica D - mm	Wysokość H - mm	Długość L - mm	Wytrzymałość na uderzenie dżul	Wytrzymałość Systemu Kotwienia kN	Strefa Odształcenia mm	Klasa Szczelności	Klasa Palności
70	225	500-1000-1500-2000	9 369	190	94	59	UL94: HB
70	270	500-1000-1500-2000	9 369	190	94	59	UL94: HB
100	250	500-1000-1500-2000	19 360	190	140	59	UL94: HB
100	300	500-1000-1500-2000	19 360	190	140	59	UL94: HB
120	295	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB
120	365	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB

Niestandardowe rozwiązania i kolory na życzenie



BARIERY POJEDYNCZE WYSOKIE



FLEXAFE™

Odporny polimer, zaprojektowany z myślą o pochłanianiu silnych uderzeń na bardzo małej przestrzeni. Jest bezpieczny dla żywności, nie pęka ani nie łuszczy się i w 100% nadaje się do recyklingu.




Bezpieczny dla żywności



Odporny na promieniowanie UV, DIN-EN-ISO 8777-8, Skala niebieska




W 100% nadaje się do recyklingu




Zakres temperatur -40° do +50°

ROOTLOCK®


Najbardziej zaawansowany i najbezpieczniejszy system kotwienia na świecie. Pozwala posadźce absorbować i rozpraszać gwałtowne i powtarzające się uderzenia pojazdów nie uszkadzając jej.



Nowatorski system kotwienia



Cement niekurczliwy



Otwór montażowy bariery ochronnej

