



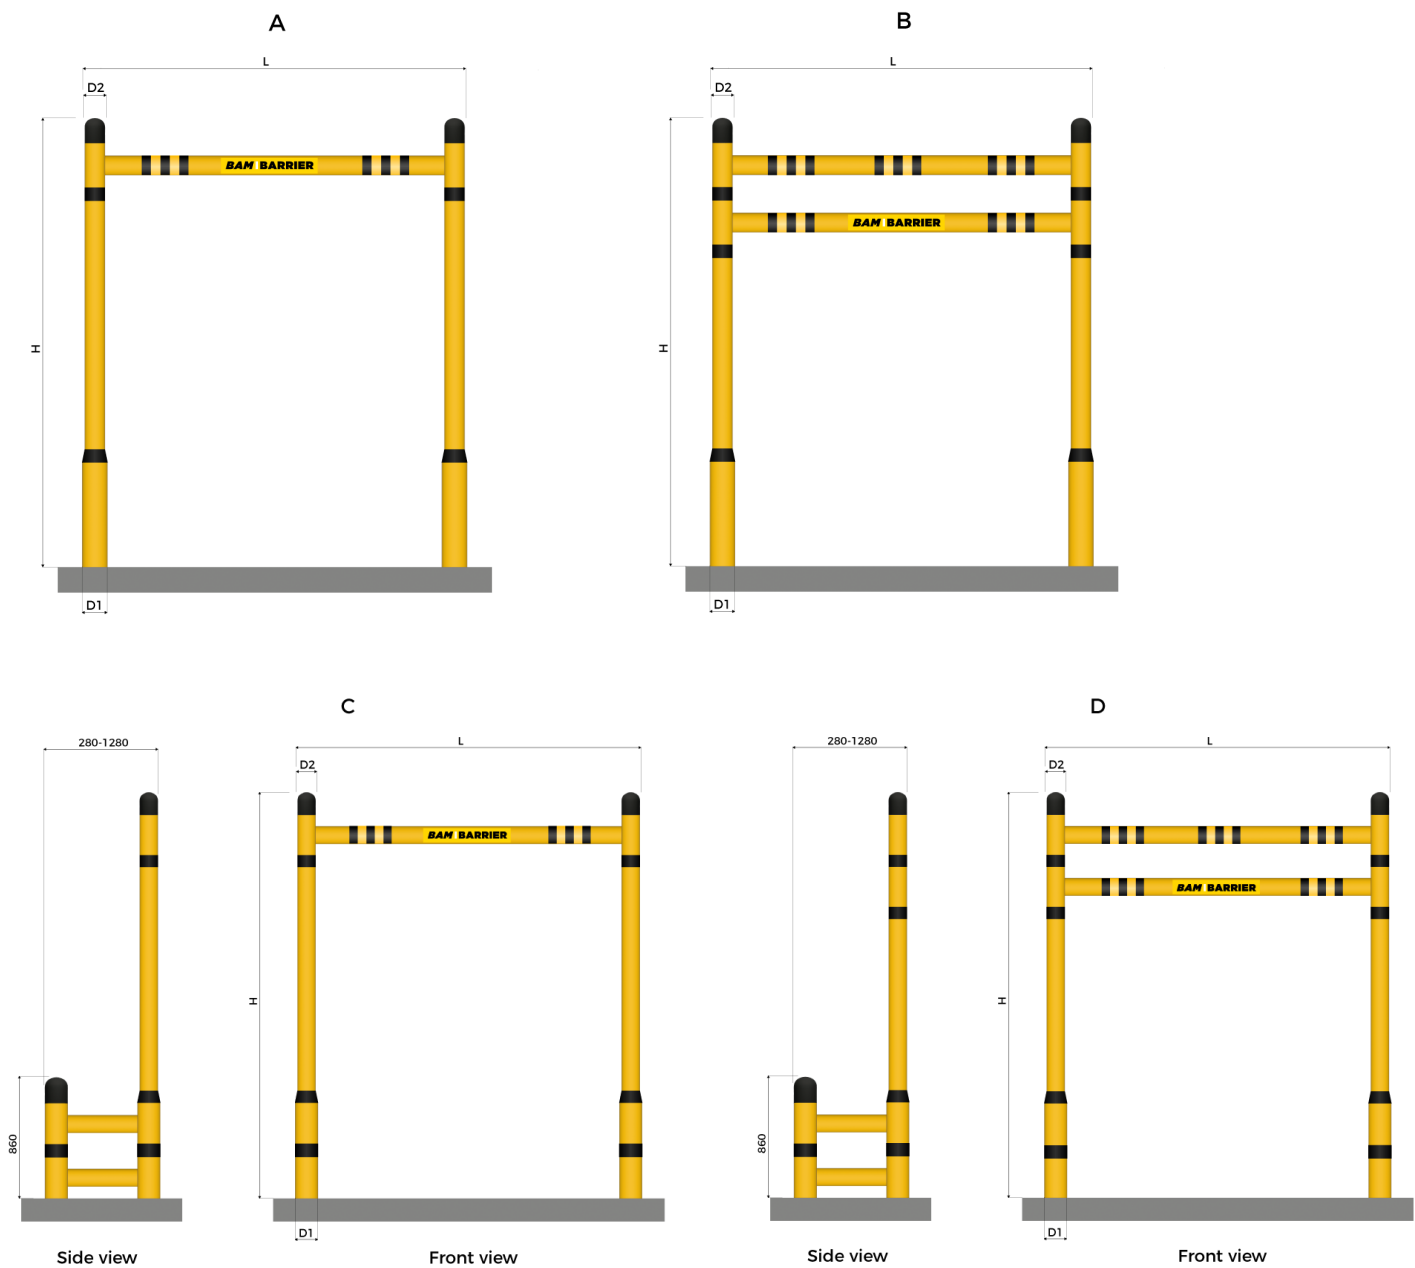

Colour options

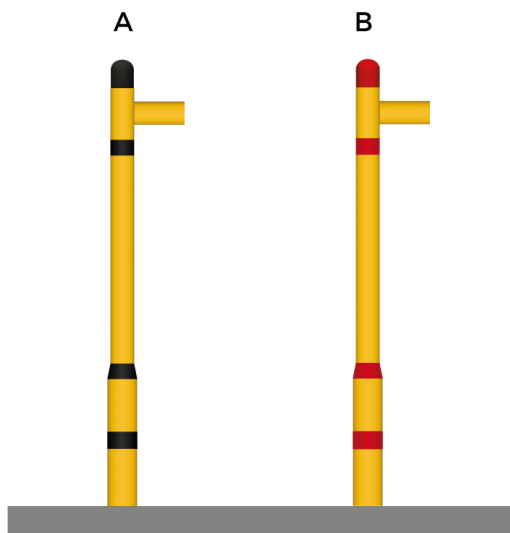

Słupki Odbojowe

Średnica D1/D2 - mm	Wysokość H - mm	Wytrzymałość na uderzenie dźwul	Wytrzymałość Systemu Kotwienia kN	Strefa Odkształcenia mm	Klasa Szczelności	Klasa Palności
140/120	1600-4080	23950	60	1 370	59	UL94: HB

Poprzeczki

Typ	Średnica mm	Wysokość H - mm	Długość L - mm	Wytrzymałość na uderzenie dźwul	Strefa Odkształcenia mm	Klasa Szczelności	Klasa Palności
A, C	55	110	2000-3000-4000	7 930	250	59	UL94: HB
B, D	55	110	2000-3000-4000	11 900	250	59	UL94: HB

Niestandardowe rozwiązania i kolory na życzenie



FLEXAFE™

Odporny polimer, zaprojektowany z myślą o pochłanianiu silnych uderzeń na bardzo małej przestrzeni. Jest bezpieczny dla żywności, nie pęka ani nie łuszczy się i w 100% nadaje się do recyklingu.




Bezpieczny dla żywności



Odporny na promieniowanie UV, DIN-EN-ISO 8777-8, Skala niebieska




W 100% nadaje się do recyklingu




Zakres temperatur -40° do +50°

ROOTLOCK®


Najbardziej zaawansowany i najbezpieczniejszy system kotwienia na świecie. Pozwala posadźce absorbować i rozpraszać gwałtowne i powtarzające się uderzenia pojazdów nie uszkodzając jej.



Nowatorski system kotwienia



Cement niekurczliwy



Otwór montażowy słupka odbojowego

