




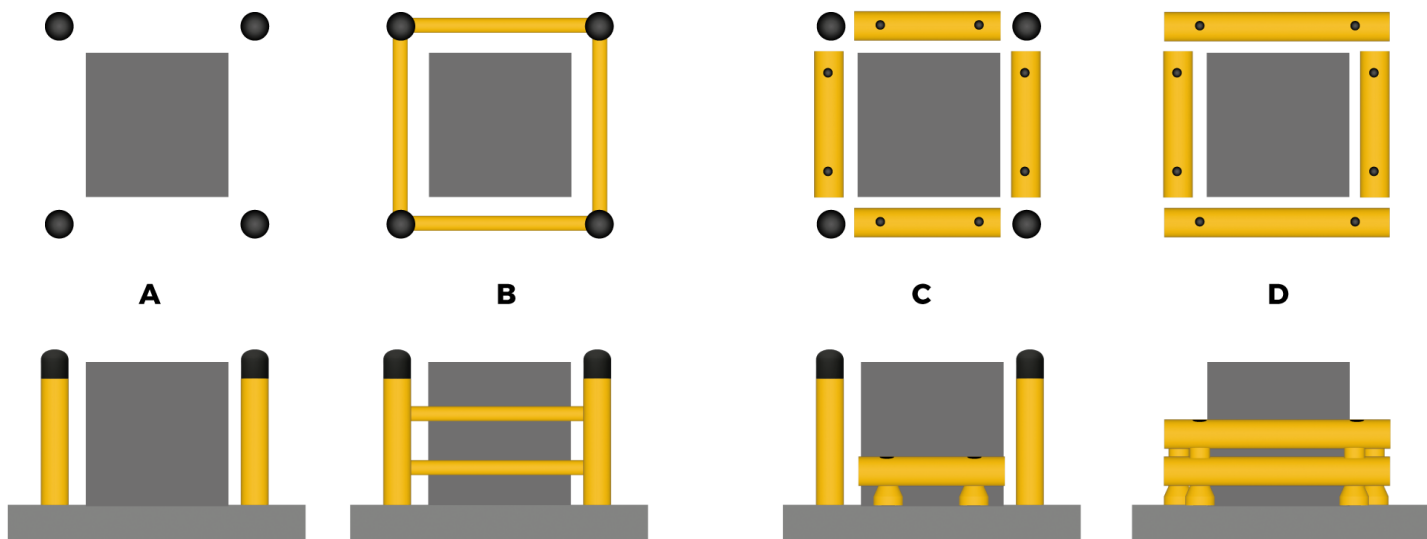

Colour options

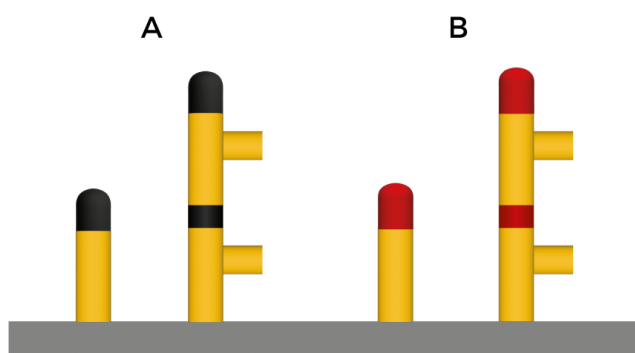

Colour options

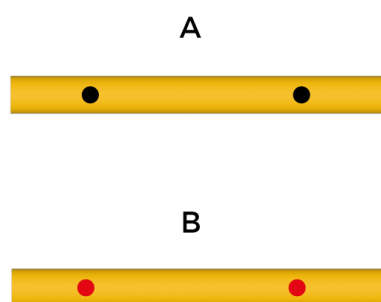

A - wszystkie typy słupków odbojowych mogą zostać użyte	C - wszystkie typy słupków odbojowych mogą zostać użyte - wszystkie typy barier mogą zostać użyte
B - wszystkie typy słupków odbojowych mogą zostać użyte Poprzeczki - L - 1000/2000 mm / W - 55 mm / H - 110 mm	D - wszystkie typy barier mogą zostać użyte

Niestandardowe rozwiązania i kolory na życzenie



BARIERY OCHRONNE DO KOLUMN



FLEXAFE™

Odporny polimer, zaprojektowany z myślą o pochłanianiu silnych uderzeń na bardzo małej przestrzeni. Jest bezpieczny dla żywności, nie pęka ani nie łuszczy się i w 100% nadaje się do recyklingu.




Bezpieczny dla żywności



Odporny na promieniowanie UV, DIN-EN-ISO 8777-8, Skala niebieska




W 100% nadaje się do recyklingu




Zakres temperatur -40° do +50°

ROOTLOCK®


Najbardziej zaawansowany i najbezpieczniejszy system kotwienia na świecie. Pozwala posadzce absorbować i rozpraszać gwałtowne i powtarzające się uderzenia pojazdów nie uszkadzając jej.




Nowatorski system kotwienia



Cement niekurczliwy



Otwór montażowy słupka odbojowego




Otwór montażowy bariery ochronnej



UNI/TS 11886-1:2022

KLASY ENERGII UDERZENIA

Ochrona przed uderzeniem w przemyśle
14 znormalizowanych klas

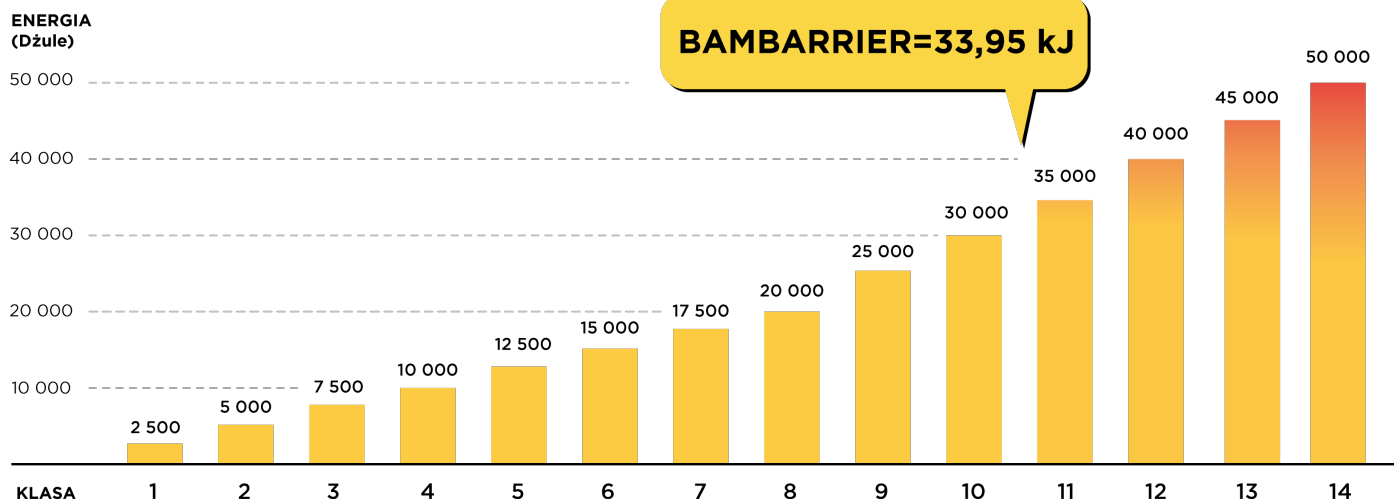

WYŻSZA KLASA = WYŻSZA
TESTOWANA ENERGIA UDERZENIA

$$E_k = 1/2 \cdot m \cdot v^2$$

E_k — Energia kinetyczna (Dżule)
 m — Masa pojazdu (kg)
 v — Prędkość uderzenia (m/s)