


OPTISCHE UND AKUSTISCHE HÖHENÜBERWACHUNG

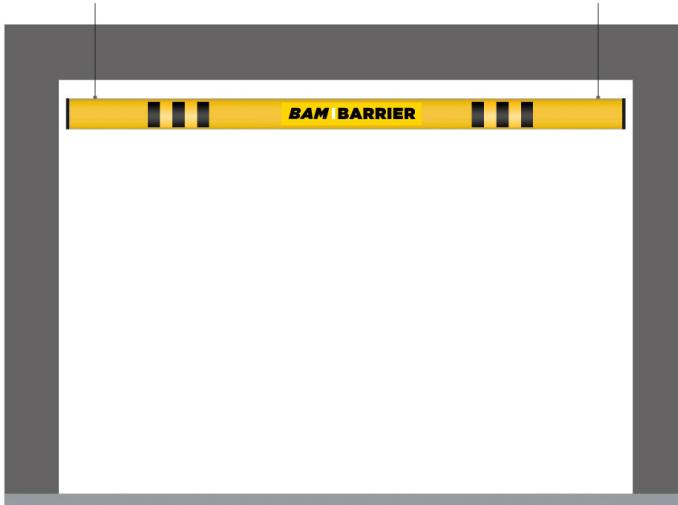

Beschreibung	Technische Daten
Abmessungen (mm)	2 000-3 000 x 55 x 110
Gewicht	7 kg
Stromversorgung	Batterie - Standard optional - 12 V DC Adapter
Arbeitstemperatur	-10 °C - +50 °C
Länge der Sirene	7 s (einstellbar)
Lautstärke der Sirene	80-120 dB (einstellbar)
Konfigurierbarkeit	JA (Mobile App)
Ausdauer 1 Batterie (Alarm 3-mal täglich) / 2 Batterien	6 Monate /12 Monate
Farbe	gelb/schwarz
Alarm bei niedrigem Batteriestand	JA
Zubehör	2x Stahllitze/Länge 8 000 mm

FLEXAFE™

Hightech-Industriepolymer, flexibel, ungiftig, für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.




Kontakt mit
Lebensmitteln



UV-Strahlung DIN-EN-
ISO 8777-8 Blue Scale



100% recycelbar



Temperaturbereich
-40° bis +50°