


Colour options



Átmérő D - mm	Magasság H - mm	Ütésállóság joule	IP-besorolás	Éghetőségi fokozat
120	1250	33 950	59	UL94: HB
120	1750	33 950	59	UL94: HB

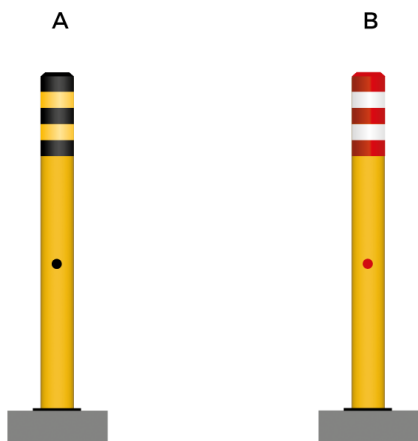

FLEXAFE™

Élvonalbeli polimer anyag, amelyet kifejezetten úgy terveztek, hogy nagyon kis helyen is nagy mértékű ütésekkel képes legyen elnyelni. Élelmiszerbiztos, nem törik vagy hámlik, és 100%-ban újrahasznosítható.




ÉLELMISZERBIZTOS



Ultraibolya fény elleni ellenállás DIN-EN-ISO 8777-8 Kék skála



100% újrahasznosítható



Hőmérsékleti tartomány -40° és +50° között