
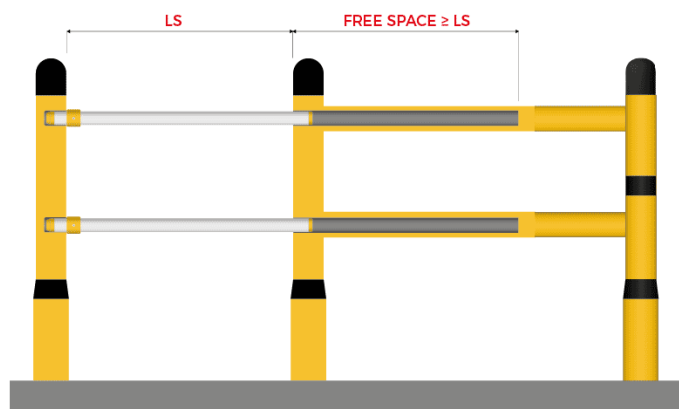



CANCELLO RETRATTILE PIPE IN RAIL

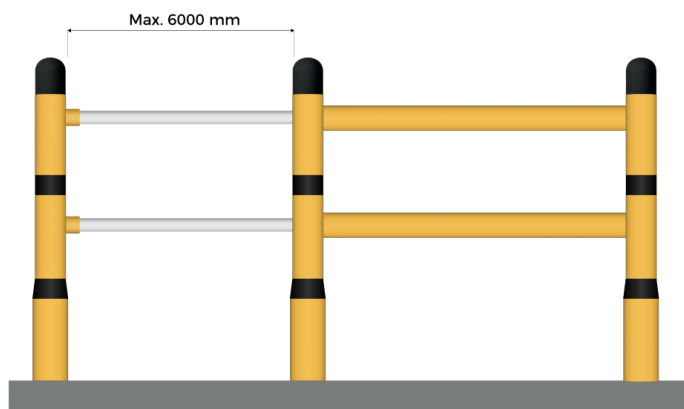

UNI/TS 11886-1:2022

CLASSI DI ENERGIA D'URTO

Protezioni antiurto industriali
14 livelli prestazionali standardizzati

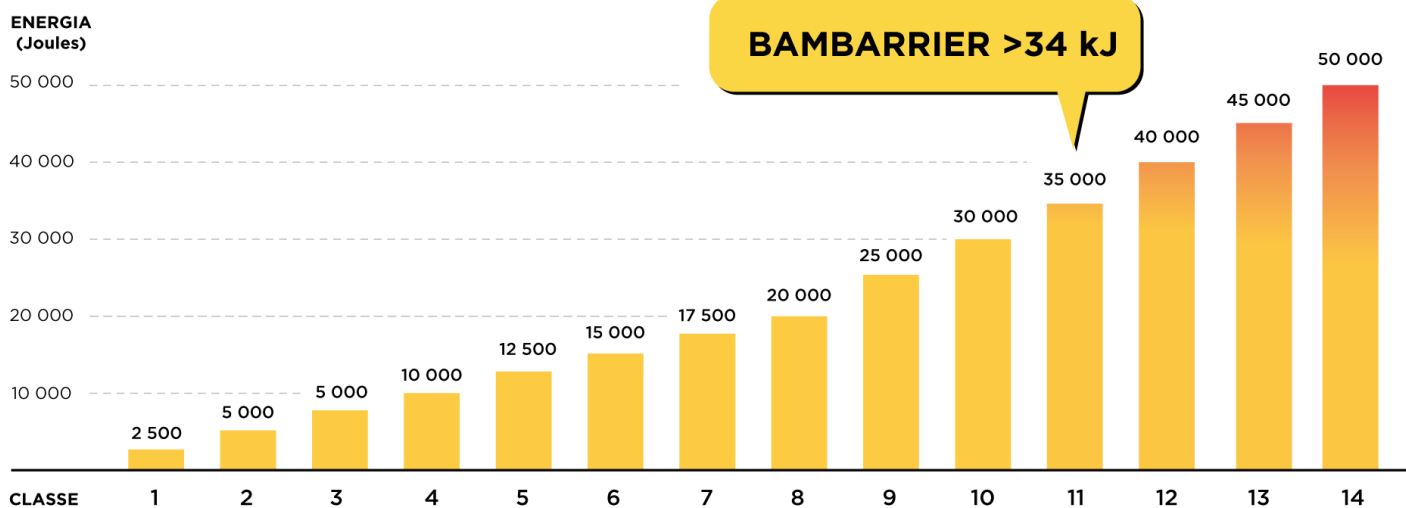

CLASSE PIÙ ALTA = MAGGIORE
ENERGIA D'URTO TESTATA

$$E_k = 1/2 \cdot m \cdot v^2$$

E_k — Energia cinetica (Joule)
 m — Massa del veicolo (kg)
 v — Velocità d'impatto (m/s)

CANCELLO RETRATTILE PIPE IN RAIL

