



SŁUPKI WYSOKIEJ WIDOCZNOŚCI

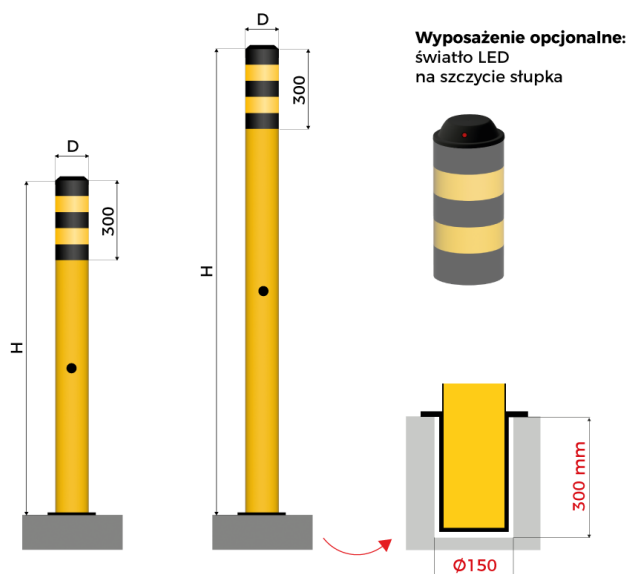

Colour options

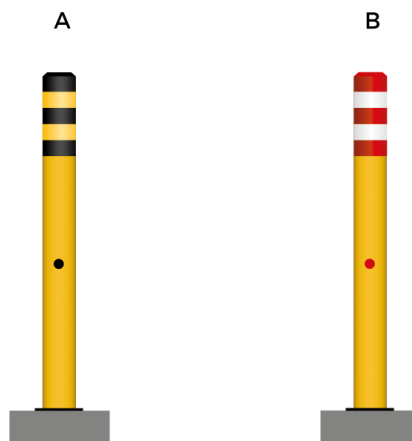

Średnica D - mm	Wysokość H - mm	Wytrzymałość na uderzenie dźwul	Klasa Szczelności	Klasa Palności
120	1250	33 950	59	UL94: HB
120	1750	33 950	59	UL94: HB



FLEXAFE™

Odporny polimer, zaprojektowany z myślą o pochłanianiu silnych uderzeń na bardzo małej przestrzeni. Jest bezpieczny dla żywności, nie pęka ani nie łuszczy się i w 100% nadaje się do recyklingu.




Bezpieczny dla żywności



Odporny na promieniowanie UV,
DIN-EN-ISO 8777-8, Skala
niebieska



W 100% nadaje się do
recyklingu



Zakres temperatur -40°
do +50°